

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage, maintenance ou de remplacement des tubes fluorescents, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par

un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire	p. 2
3. Montage des appareils suivants (mise en ligne)	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / LED

576 mm	1205 lm 155 lm/W RGDL206	8 W	2240 lm 150 lm/W RGDL212	15 W		
876 mm	1810 lm 155 lm/W RGDL306	12 W	3355 lm 150 lm/W RGDL312	22 W		
1176 mm	2410 lm 155 lm/W RGDL406	16 W	4475 lm 150 lm/W RGDL412	30 W		
1476 mm	3015 lm 155 lm/W RGDL506	19 W	5595 lm 150 lm/W RGDL512	37 W		

B / Entraxe

Puissance (W)	Code	Puissance (W)	Code	Entraxe (mm)
8 W	RGDL206	15 W	RGDL212	370 mm
12 W	RGDL306	22 W	RGDL312	570 mm
16 W	RGDL406	30 W	RGDL412	870 mm
19 W	RGDL506	37 W	RGDL512	1170 mm

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !


2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/Retirer le capot en pinçant de chaque côté du corps pour le dé-clipser.


B/Déconnecter le capot.

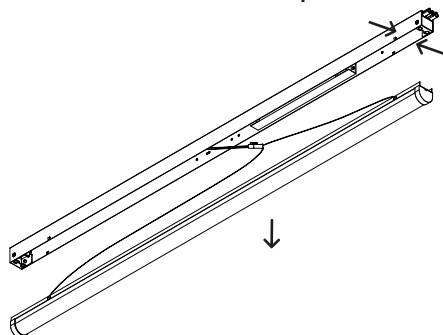

C/Fixer le luminaire au support à l'aide de 2 vis (non fournies) par les deux trous de serrure situés à l'arrière du corps du luminaire.

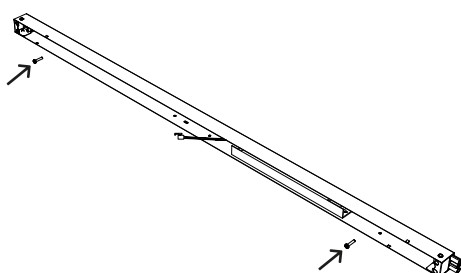

D/Repositionner le capot en le poussant.

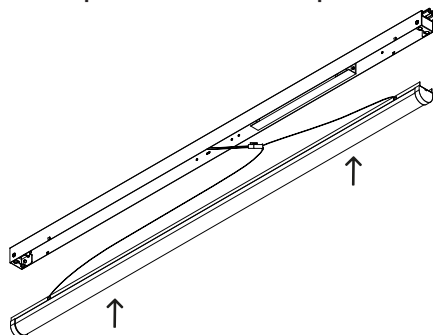


E/Câbler le connecteur (non fourni) GST18 (3V) ou GST15 (5V) avec le câble d'alimentation connecté à l'appareil.


2. MONTAGE DES APPAREILS SUIVANTS (MISE EN LIGNE)

A/Percer le support suivant l'entraxe de l'appareil (voir tableau page 1). Intégrer les deux vis Ø 4 (non fournies) à mi-course.

B/ Positionner l'appareil entre la structure et les vis.



C/ Connecter à l'appareil précédent.

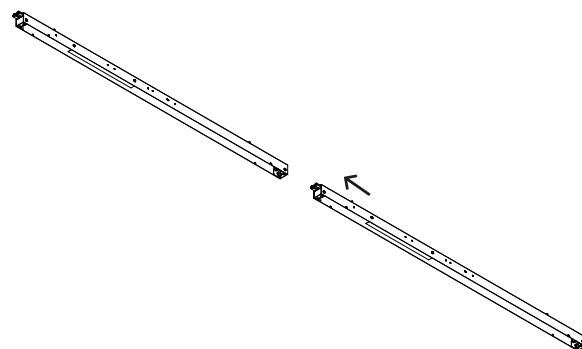

D/ Puis serrer les vis à travers la réglette (ouverture Ø 5,5 mm).

E/ Reconnecter les capots.

