Sfel®



Référentiel produits 2026



Sfel® écoconçoit des solutions d'éclairage sobres et durables pour le tertiaire, l'industrie, l'architecture et les enseignes.
De la pièce unique à la production en série, Sfel® design et fabrique ses luminaires en France et vous accompagne pour prolonger les cycles de vies, réemployer et réutiliser vos solutions d'éclairage.

Connaître sa lumière, maîtriser la lumière, penser son coût autant que ses bienfaits sur nos vies, sont par nature, au coeur de notre raison d'agir.


Fabriquées en France au cœur de la campagne poitevine, nos innovations allient savoir-faire et technologies de pointe, vous offrant des produits uniques, conçus pour sublimer vos espaces et renforcer l'identité de chaque projet.



L'approche de Sfel repose sur une maîtrise fine de la lumière, traduite en solutions fiables et précises, capables de s'adapter à des contextes d'usage variés et à des contraintes techniques exigeantes, sans jamais sacrifier la qualité d'éclairement.





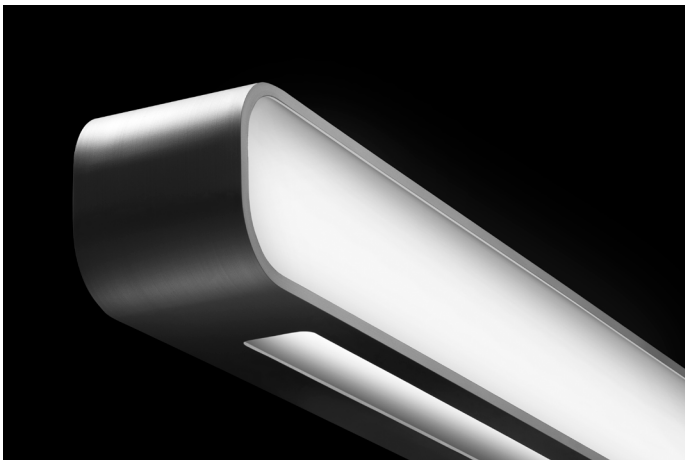




Sommaire

Les tubulaires 4
Les linéaires 10
Les luminaires apparents 16
Les encastrés 20
Les chemins lumineux 26
Les spots 30
Les luminaires sur rails 34
Les décoratifs 38
Les grandes hauteurs 42
Les techniques 46
Nos pictogrammes 50
Contacts Sfel 51


Les types d'installation de nos produits

Encastré	Applique	Plafonnier	Suspension	Mise en ligne	Montage sur rail	
	●	●	●			Appa
	●					Apso
	●	●	●			Apti
●						Auguste
			●		●	Bilens
		●	●		●	Bilens Office
		●			●	Camélia
			●	●		Cassiopée
●						Cesar
			●			Corius
			●			Cory
			●		●	Cylindre
●						Donna Square
●						Edgar
			●			Effy
			●		●	Ella
			●		●	Emma
●		●				Evolux
			●		●	Factory
			●		●	Filament
●						Fius
●		●				Gael
					●	Gaïa
		●	●			Gym Lens
			●			Helios
			●	●		Hugo
		●			●	Kylian
●	●	●	●	●		LN
		●				Lou
			●		●	Lucille
			●		●	Mars

Encastré	Applique	Plafonnier	Suspension	Mise en ligne	Montage sur rail	
●						Max
●						Maximin
		●			●	Morgan
●						Nemo
●						Odri
●		●				Opali
●		●				Opom
●		●	●	●		Pano
	●	●		●		RGD
		●	●	●		Sipa
		●	●	●		Sirius
	●		●			Sladi
		●	●			Slim Office
	●					Sueno
●	●	●	●	●		Suri
	●	●	●	●		Tufo
	●	●	●			Tufo H
	●	●				Tukore
	●	●	●	●		Tumo
	●		●	●		Tumo 360°
	●	●	●			Tumo Office
	●	●	●			Tumo Prisma
	●	●	●	●		Tuni
	●		●			Tuni 360°
	●	●	●	●		Turbo
	●	●	●			Tutto
					●	Ulysse
	●					Zapi
	●					Zigzag
Type d'installation						

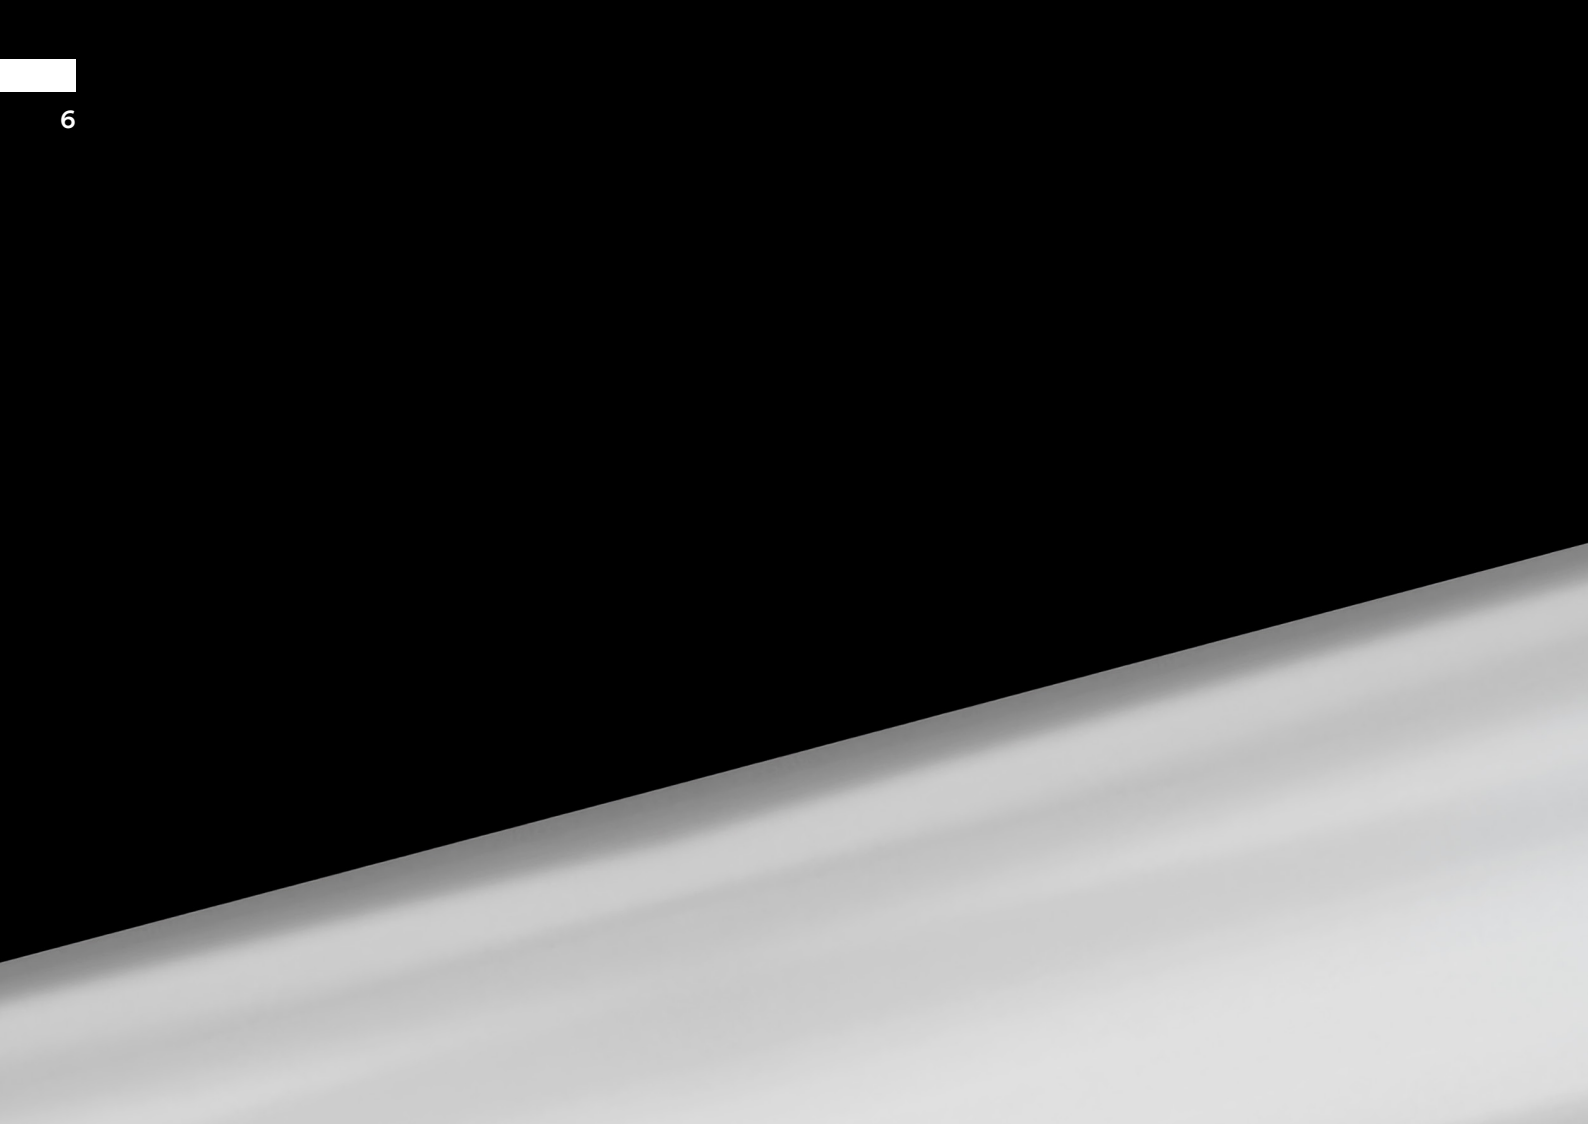

Les tubulaires

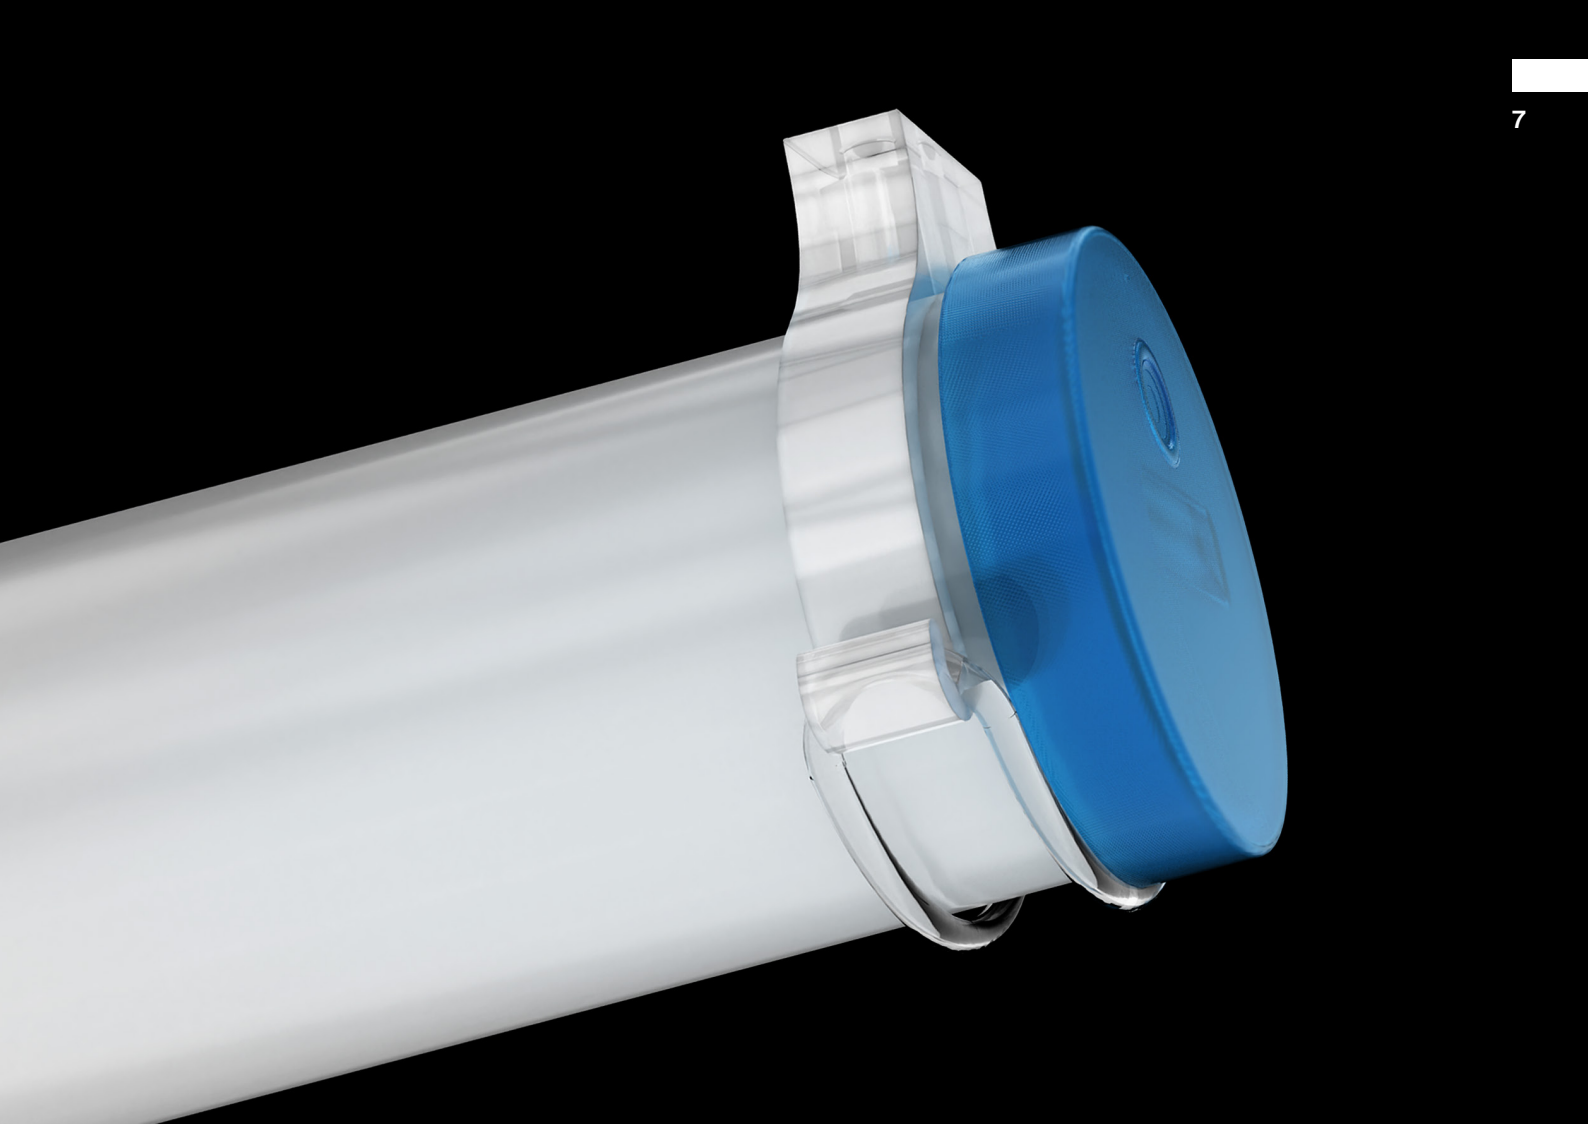

Turbo 06
Tufo 06
Tufo H 06
Tukore 07
Tumo 07
Tumo 360° 07
Tumo Office 08
Tumo Prisma 08
Tutto 08
Tuni 09
Tuni 360° 09

Turbo LED ∅125

EXT

LED | IP 69K | IP 68 | IP 66 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE




Fourreau polycarbonate Ø 125 mm. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Sa grande dimension permet tous les accessoires et favorise un éclairage puissant pour une utilisation en grande hauteur.

Quelques options

- Grille anti-défilement inclinée
- Embouts et colliers peints
- Deux presse-étoupes sur un embout

Quelques dimensions



L = 698 mm, 998 mm, 1298 mm ou 1598 mm ; Ø 125 mm

Tufo LED ∅100

EXT

LED | IP 69K | IP 68 | IP 66 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE




Fourreau polycarbonate Ø 100 mm. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Son diamètre permet d'insérer nombre d'accessoires optiques, à vous de jouer !

Quelques options

- Classe II
- Connecteur 2P débrochable Hirshmann
- Garantie 8 ans

Quelques dimensions



L = 694 mm, 994 mm, 1 294 mm ou 1 594 mm ; Ø 100 mm

Tufo H LED ∅100

EXT

LED | IP 69K | IP 68 | IP 66 | IK 10 | 650° | RAL | F | CE




Fourreau en co-extrudé, Ø 100 mm. Embouts en aluminium et colliers inox peints. IP69K, IK10. Capable d'affronter des températures de -20°C à +60°C, il saura garder son sang-froid en toute situation !

Quelques options

- Embouts solidaires de la platine
- Finition aluminium anodisé

Quelques dimensions



L = 1192 mm ; Ø 100 mm

Tukore LED ∅100

EXT

LED | IP 67 | IK 10 | 850° | CE




Fourreau polycarbonate Ø 100 mm. Co-développé avec EDF, profitez de sa robustesse et de sa durabilité (IK10, IP67 et garantie 10 ans).
Temp. de fonctionnement : - 25°C / + 60°C. Solidité testée à l'épreuve du nucléaire !

Quelques options

- Presse-étoupe ISO25
- Connecteur débrochable Wieland
- Connecteur débrochable Hirschmann
- Fourreau coextrudé polycarbonate/PMMA

Quelques dimensions



L = 1270mm ; Ø 100 mm

Tumo LED ∅70

EXT

LED | IP 69K | IP 69 | IP 68 | IP 66 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE




Fourreau polycarbonate Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu'il n'attend que votre configuration !

Quelques options

- Grille anti-défilement inclinée
- Embouts et colliers peints
- Disque inox avec passe fil

Quelques dimensions



L = 435 mm, 704 mm, 1 004 mm, 1 304 mm et 1 604 mm;
Ø 70 mm.

Tumo 360° LED ∅70

EXT

LED | IP 40 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE




Corps en polycarbonate, Ø 70 mm. Driver déporté pour un éclairage à 360°.
Luminaire suspendu verticalement (en grappe ou non) pour un effet décoratif.

Quelques options

- Embouts peints
- Driver déporté 10 m
- Mise en ligne

Quelques dimensions



L = 660 mm, 960 mm ou 1 260 mm ; Ø 70 mm

Tumo Office LED ∅70

EXT | LED | IP 69K | IP 68 | IP 66 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE | RoHS




Luminaire en polycarbonate clair anti-UV Ø70 mm avec embouts et colliers inox noir RAL 9005, platine acier noir, optique lentille + grille UGR <19.

Quelques options

- Bloc optique basse luminance noir ou blanc
- Cache driver
- Classe II

Quelques dimensions



L = 704, 1004, 1304 ou 1604 mm ; Ø 70 mm

Tumo Prisma LED ∅70

EXT | LED | IP 69K | IP 66 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE | RoHS




Luminaire en polycarbonate, fourreau clair avec réflecteur symétrique et optique micro prismatique (R1D), fixation par colliers inox 304L à grenouillère avec rotation 360°.

Quelques options

- Optique microprismatique
- Cache driver
- Classe II


Quelques dimensions



L = 704, 1 004, 1 304, 1 604 mm ; Ø 70 mm

Tutto LED ∅70

EXT | LED | IP 54 | IK 10 | 850° | RAL | F | CE | RoHS

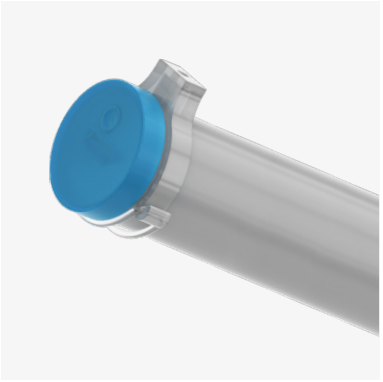


Fourreau polycarbonate Ø 70 mm. Performant avec un IK09 et un IP54. Tellement sympa avec ses embouts en silicone de couleur qu'il n'attend que vos projets les plus fous !

Quelques options

- Embouts en silicone
- Alimentation par le milieu
- Grille anti-défilement

Quelques dimensions



L = 435, 635, 935, 1235 ou 1535 mm ; Ø 70 mm

Tuni LED ∅40




Fourreau polycarbonate Ø 40 mm. Très performant avec un IK10, un IP68 et des embouts inox. Déclinable à l'envi pour tout projet architectural ingénieux.

Quelques options

- Cache-driver
- Driver déporté étanche
- Patte pour suspension verticale

Quelques dimensions



L = 1 050, 1 350, 1 650 ou 1 950 mm ; Ø 40 mm.

Tuni 360° LED ∅40




Corps en polycarbonate opale Ø 40 mm avec embouts en inox brillant. Absence de zone d'ombre et mise en ligne.


Quelques options

- Finitions peintes
- Cache-driver


Quelques dimensions



L = 660, 960 ou 1 260 mm ; Ø 40 mm.

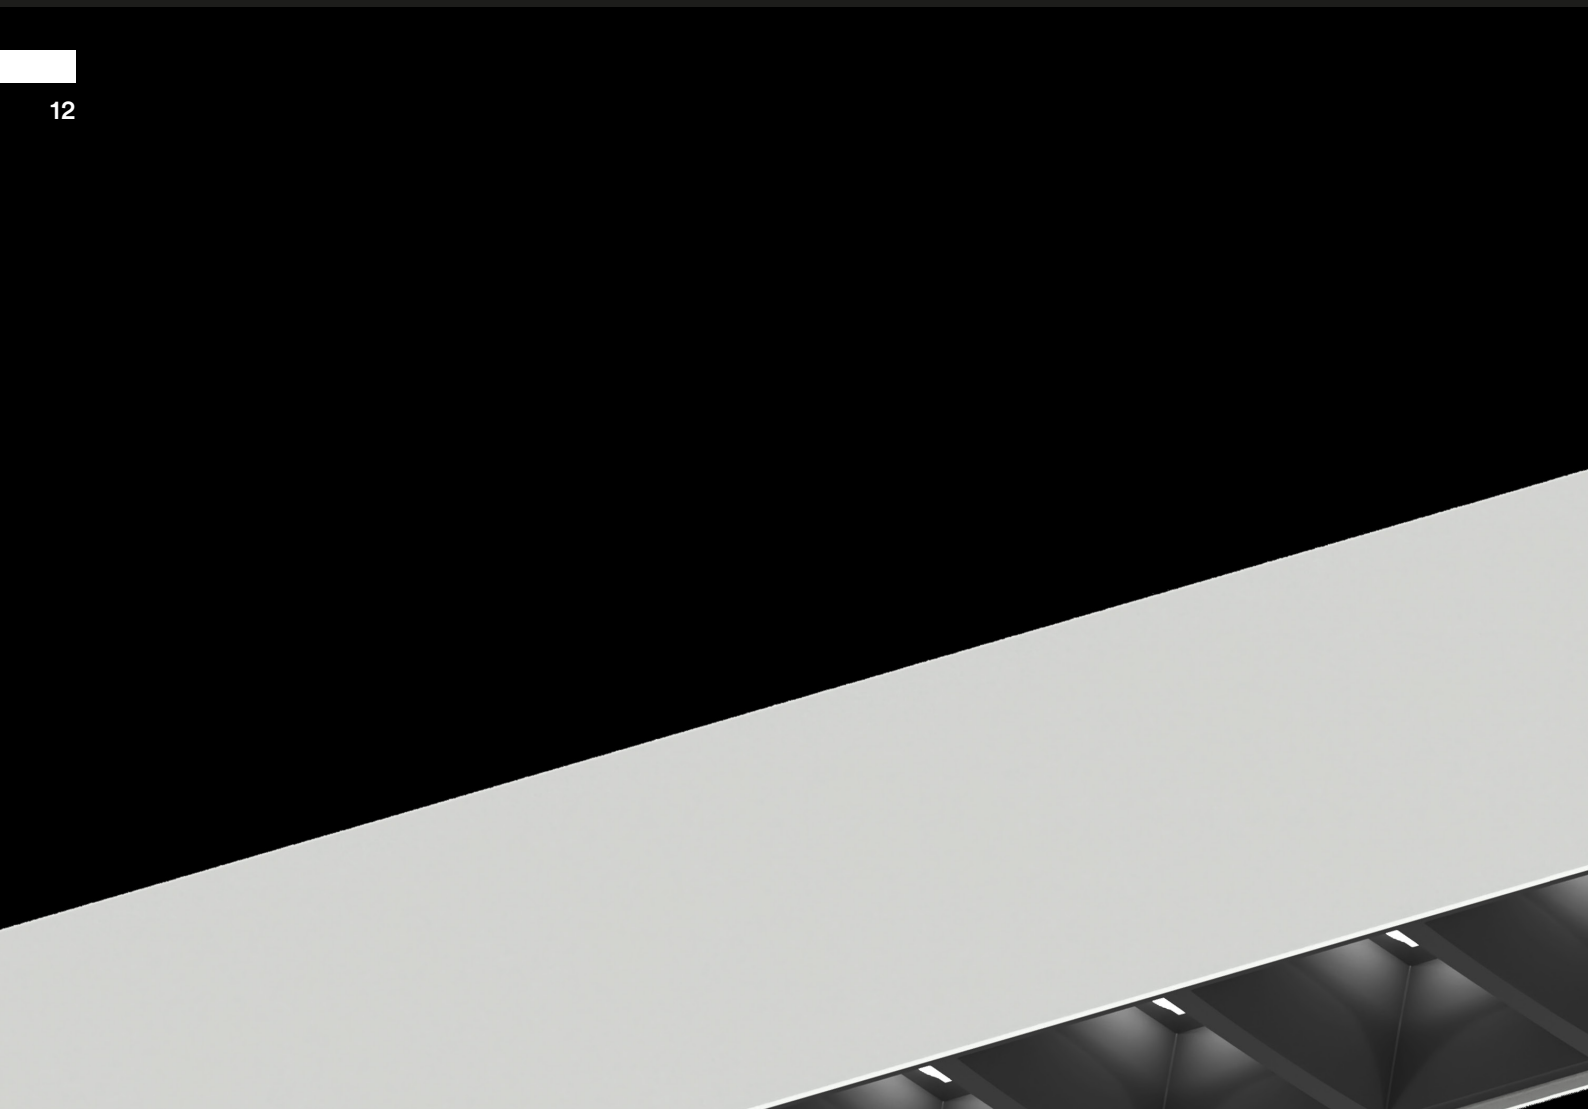


Les linéaires

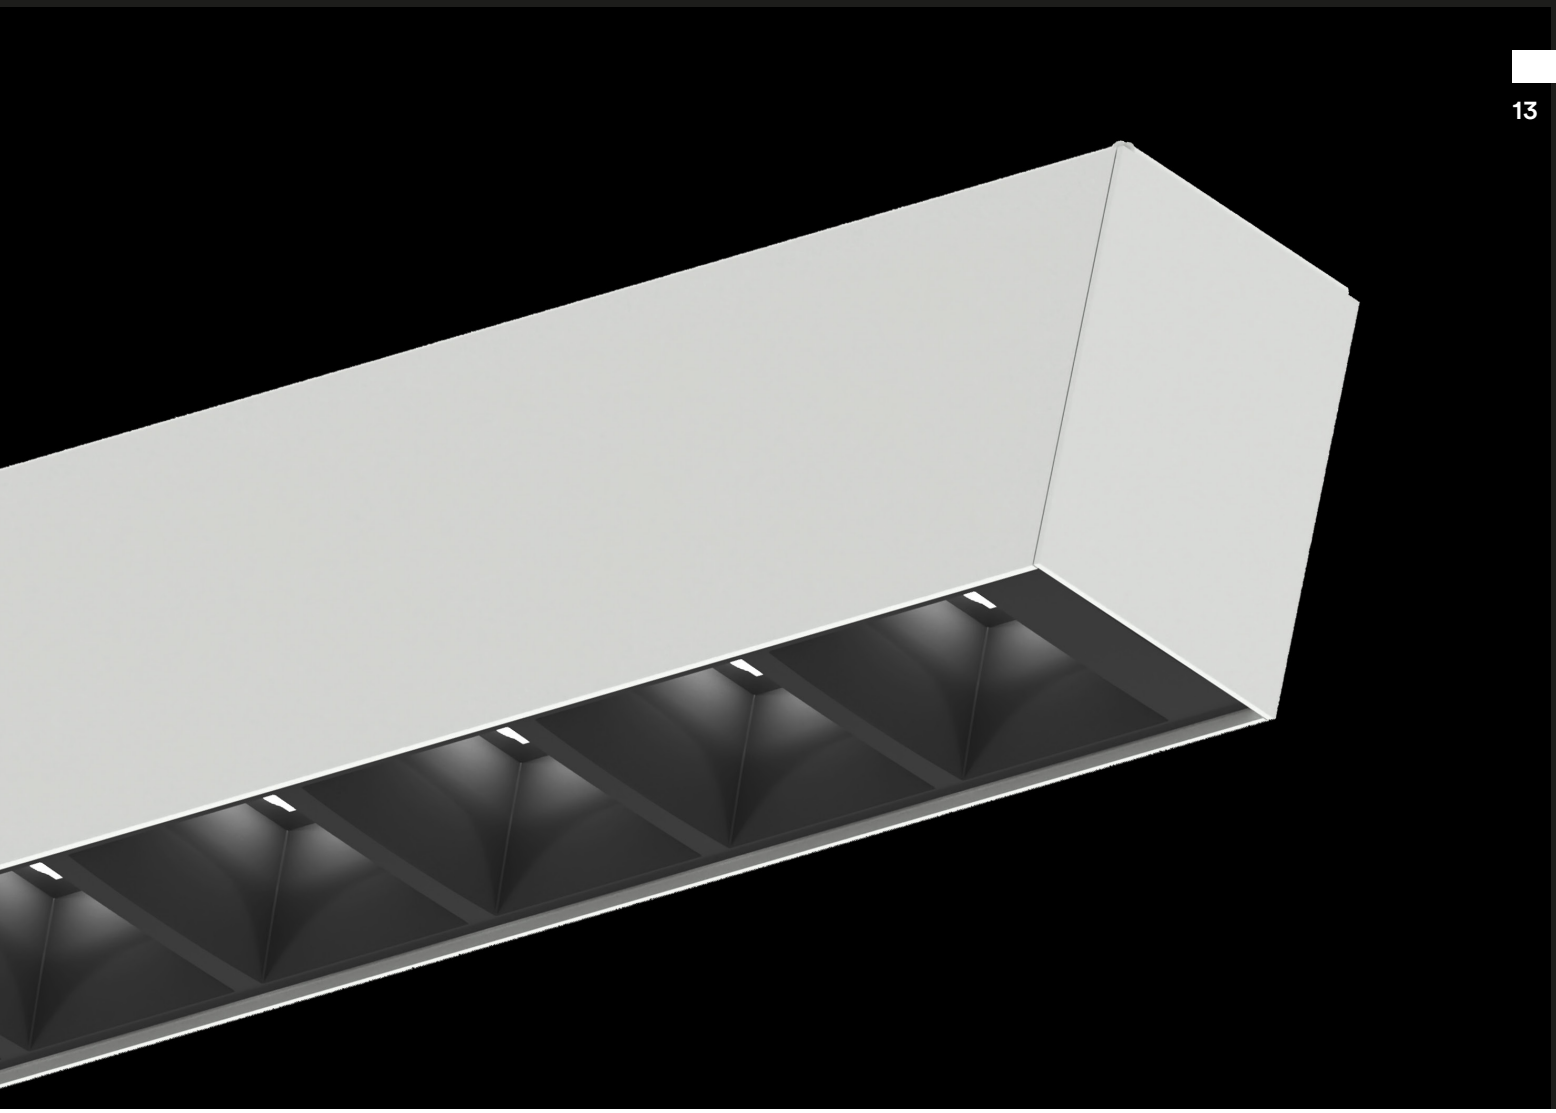

Suri 12
Hugo 12
Sipa 12
Bilens 13
Bilens Office 13
Slim Office 13
Sueno 14
Cassiopée 14
La mise en ligne & les structures 15

Suri LED 45 80

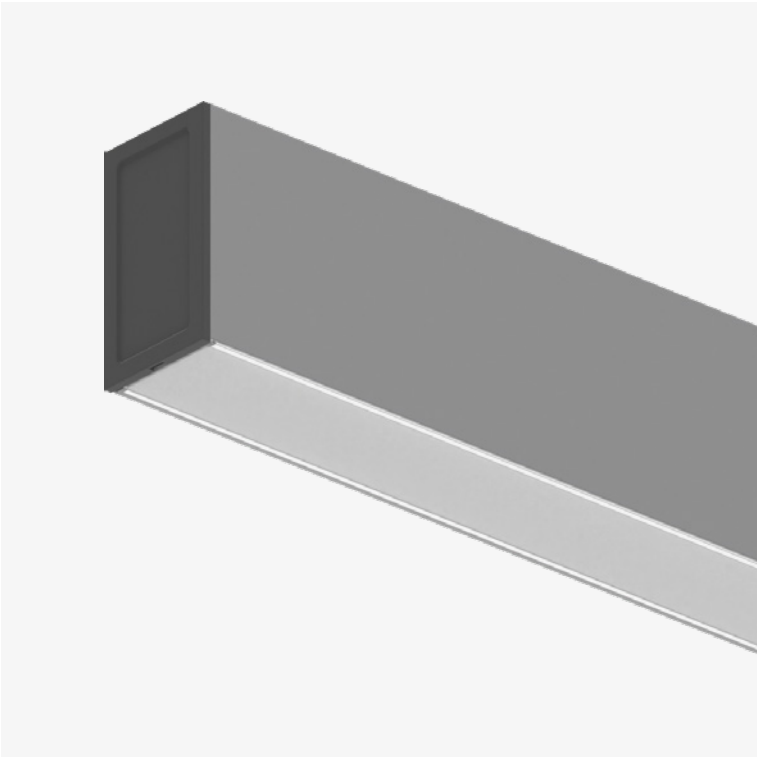


Profilé aluminium, finition anodisée, diffuseur opale. Installation : suspension, plafonnier, encastrement possible. Puissances flux disponibles jusqu'à 4125 lm.

Quelques options

- Mise en ligne
- Embouts personnalisables
- Kit d'encastrement réglable

Quelques dimensions



L = 590, 890, 1 190, 1 490 mm ; l = 45 mm ; h = 60 mm

Hugo LED 60 80




Profilé aluminium peint. Diffuseur en polycarbonate micro prismatique ou opale. Conçu pour répondre à vos besoins d'éclairage sans excès mais avec style.

Quelques options

- Alimentation gradable DALI
- Peinture teinte RAL
- Mise en ligne

Quelques dimensions



L = 1180 mm, 1760 mm et 2400 mm ; l = 60 mm ; h = 80 mm

Sipa LED 65 65




Profilé 65 × 65 mm en aluminium anodisé ou peint, avec embouts vissés par l'intérieur. Disponible en version IP54. Plusieurs optiques au choix pour s'adapter à tous vos projets. UGR < 19 selon la puissance choisie.

Quelques options


- Lentilles optiques
- Version IP54
- Tunable White
- UGR < 19

Quelques dimensions



L : 615, 895, 1 175 ou 1 455 mm ; l = 65 mm ; h = 65 mm

Bilens LED ›□‹50 ⍓60

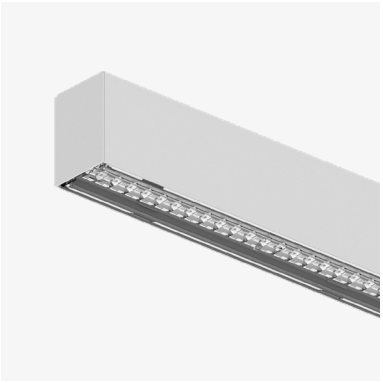


Profilé en acier peint. Optiques en PMMA. Suspension par filins ou fixation en deux points sur rail triphasé pour un alignement parfait.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Lentilles optiques
- Alimentation gradable DALI
- Fixation 3 allumages sur rail

Quelques dimensions



L = 1135 mm ; l = 50 mm ; h = 60 mm

Bilens Office LED ›□‹43 ⍓61




Profilé en acier peint. Lentille et grille optiques pour un UGR inférieur à 18, voire inférieure à 13 pour certaines puissances. Idéal pour l'éclairage de bureau ou lieu nécessitant un confort visuel.

Quelques options


- Bloc optique basse luminance noir ou blanc
- Alimentation gradable DALI
- Tunable White
- Fixation 3 allumages sur rail

Quelques dimensions



L = 1 140 mm ; l = 43 mm ; h = 61 mm

Slim Office LED ›□‹100 ⍓40

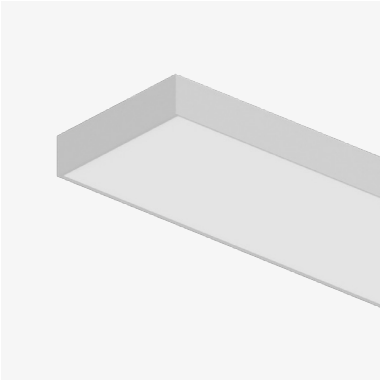


Profilé en aluminium et embouts en acier, peints en blanc RAL 9003, driver déporté. Conçu pour répondre à la norme NF EN 12464-1, il garantit un éclairage homogène des murs, plafonds et volumes cylindriques. UGR < 19 pour un confort visuel optimal.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Vasque claire + film diamanté
- UGR < 16

Quelques dimensions



L = 599, 885, 1 170 ou 1 457 mm ; l = 100 mm ; h = 40 mm

Sueno LED

LED | IP 40 | IK 08 | 850° | RAL




Profilé acier. Diffuseur en PMMA avec optiques individuelles. Applique murale fine avec un éclairage direct/indirect. Pour une mise en valeur unique et avantageuse à la lisière de vos pièces.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI
- Personnalisation du logo possible sur le corps du luminaire.

Quelques dimensions



L = 305 mm ; l = 110 mm; h = 47 mm

Cassiopée LED ›□‹ 70 ⍓ 95

LED | IP 20 | 650° | RAL




Corps en profilé aluminium. Diffuseur polycarbonate opale.
Possibilité de mise en ligne. Des formes variées pour tous les goûts !

Quelques options

- Formes personnalisables sur demande
- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI
- Éclairage direct/indirect


Quelques dimensions



L = Sur-mesure (Nous contacter) ; l = 70 mm; h = 95 mm

La mise en ligne

Pensés pour la création de lignes lumineuses continues, nos linéaires en profilés aluminium offrent une solution flexible et performante pour sublimer tous types d'espaces. Leur conception permet de créer une ligne lumineuse continue qui permet d'obtenir un éclairage sans zone d'ombre ni interruption. Installation en mise en ligne qui permet de raccorder parfaitement les modules pour un éclairage sans zone d'ombres. Disponibles en plusieurs longueurs, sections et modes de pose (plafonnier, suspension ou encastré), ils permettent de composer des lignes nettes qui structurent les volumes et apportent une identité forte aux intérieurs et aux espaces de circulation.

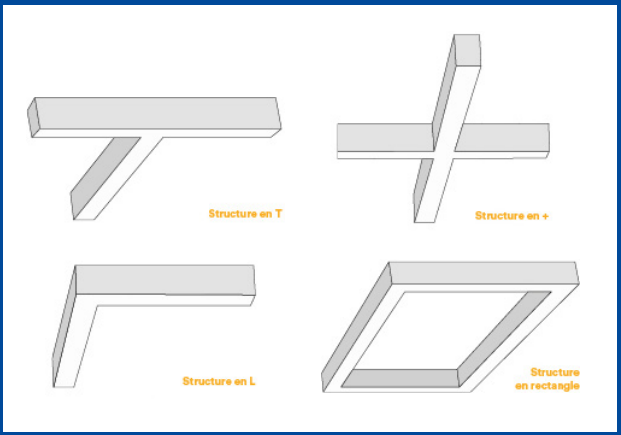


Les structures géometriques


Nos linéaires permettent également de concevoir des structures lumineuses géométriques. En L, en X, en T, rectangulaire ou en composition plus complexe : nos structures promettenttent un effet «Whaouh».

Peintes en RAL 9 006 gris aluminium, elles peuvent être personnalisées pour choisir votre teintes RAL spécifique. Fixation en plafonnier ou en suspension et angle sur-mesure, les possibilités sont infinies.

Autres températures de couleurs et LED avec un IRC supérieur à 90 disponibles.

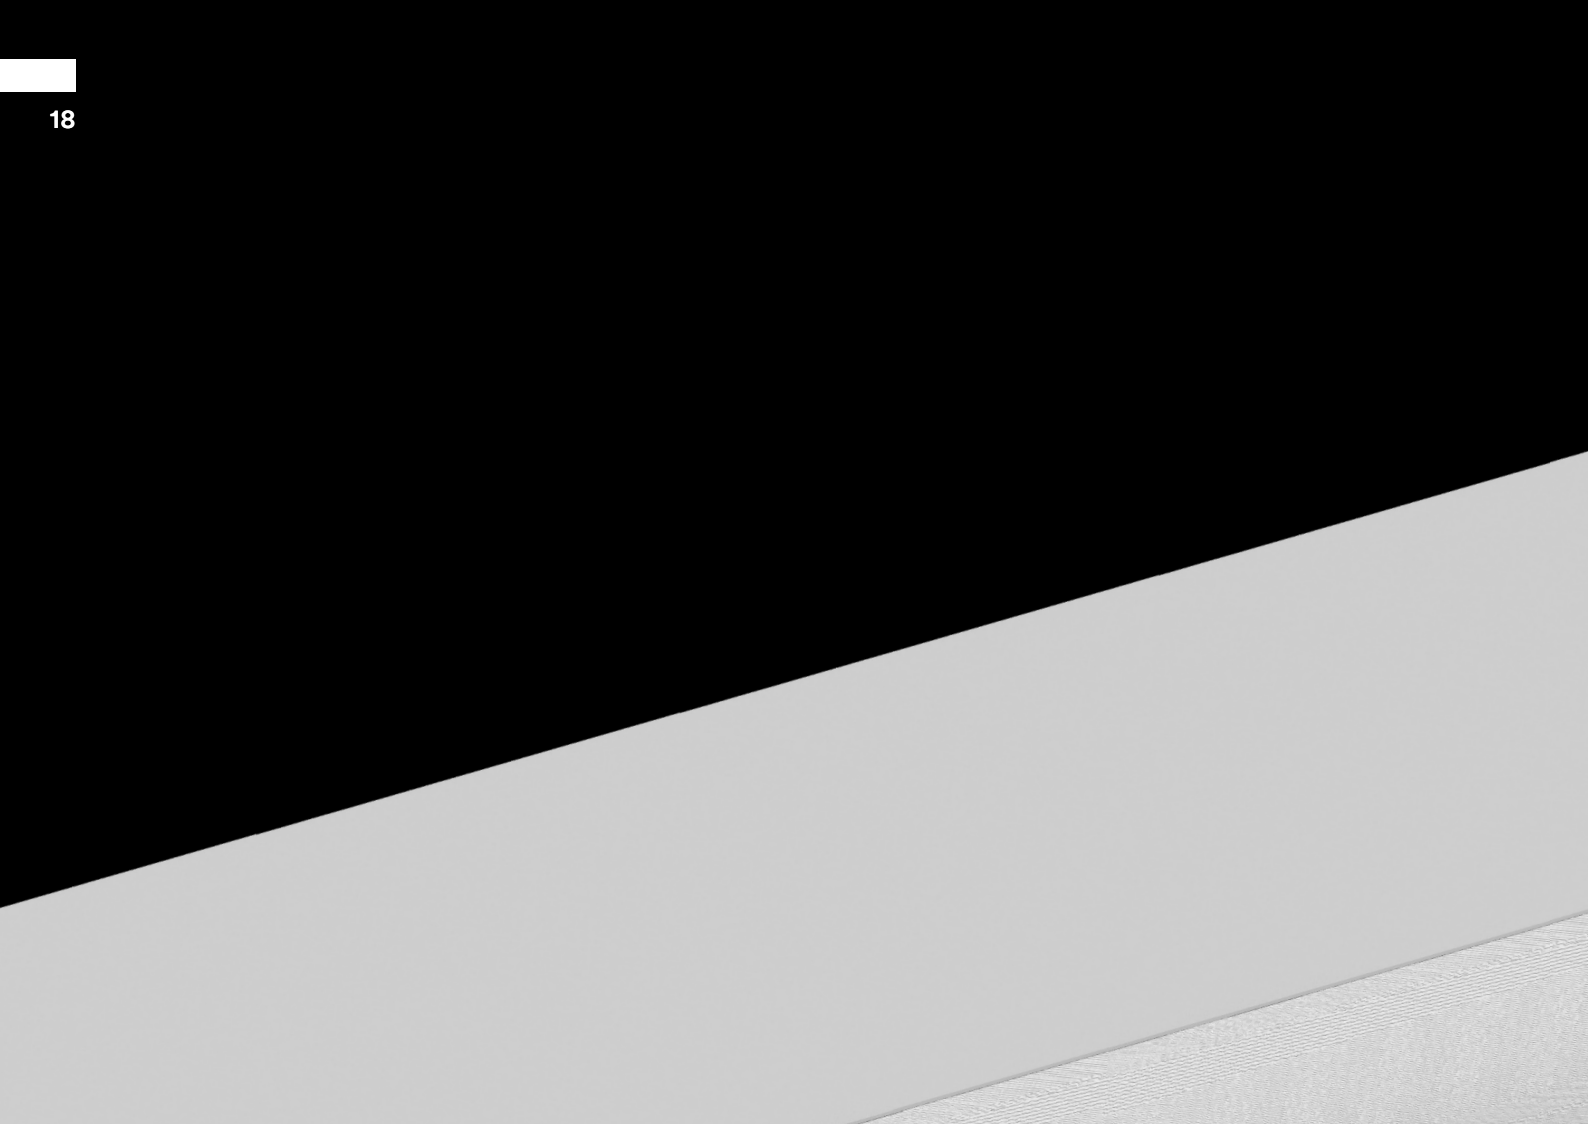


Les luminaires apparents

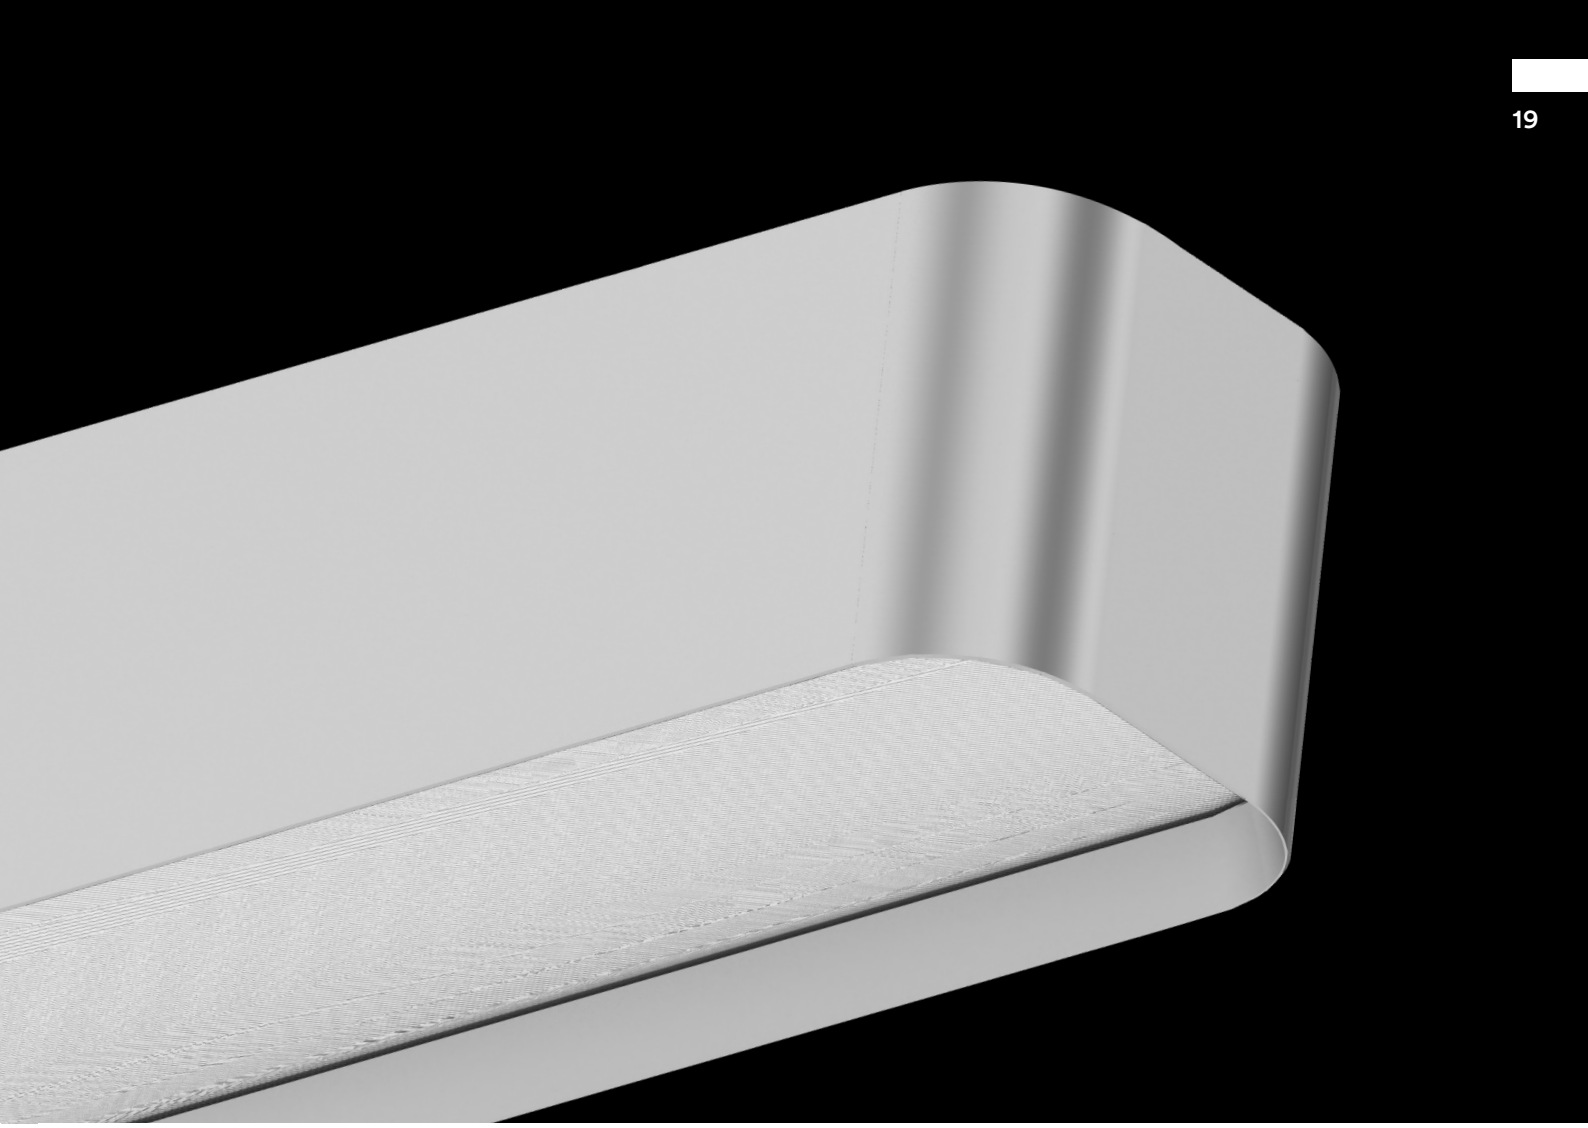

Sladi 18
Appa 18
Helios 18
Apti 19

Sladi LED ›□‹96 ⊓85






Profilé en aluminium 96 × 85 mm. Éclairage direct/indirect (UGR < 19). Idéal pour les espaces de travail ou de détente où confort visuel et esthétique vont de pair.

Quelques options


- Optique diamanté avec diffusant opale
- Cellule de détection de présence
- Classe II

Quelques dimensions



L : 610, 910, 1 210 mm ; l = 96 mm; h = 85 mm

Appa LED






Profilé aluminium, platine en acier et diffuseur en polycarbonate opale ou diamanté. Luminaire rond à installer en applique, plafonnier ou suspension. Tellement à l'aise en toute situation qu'il vous délivrera d'un manque d'inspiration.

Quelques options


- Cellule de détection de présence
- Classe II
- Variation de blancs

Quelques dimensions



Ø 340, 550, 830 mm ; l = 65 mm; h = 65 mm

Helios LED






Profilé aluminium peint. Diffuseur polycarbonate opale. Suspension ronde et épurée : l'essentiel pour un éclairage fiable, accessible et élégant.

Quelques options

- Peinture teinte RAL

Quelques dimensions



Ø 600 ou 900 mm ; h = 100 mm

Apti LED




Profilé aluminium, platine en acier et diffuseur en polycarbonate opale ou diamanté. Luminaire carré à installer en applique, plafonnier ou suspension. De quoi faire gaiement écho aux formes de vos pièces les plus rigoureuses.


Quelques options

- Peinture teinte RAL
- LED Variation de blancs
- Alimentation gradable DALI


Quelques dimensions



L = 305 ; l = 305 mm; h = 72 mm

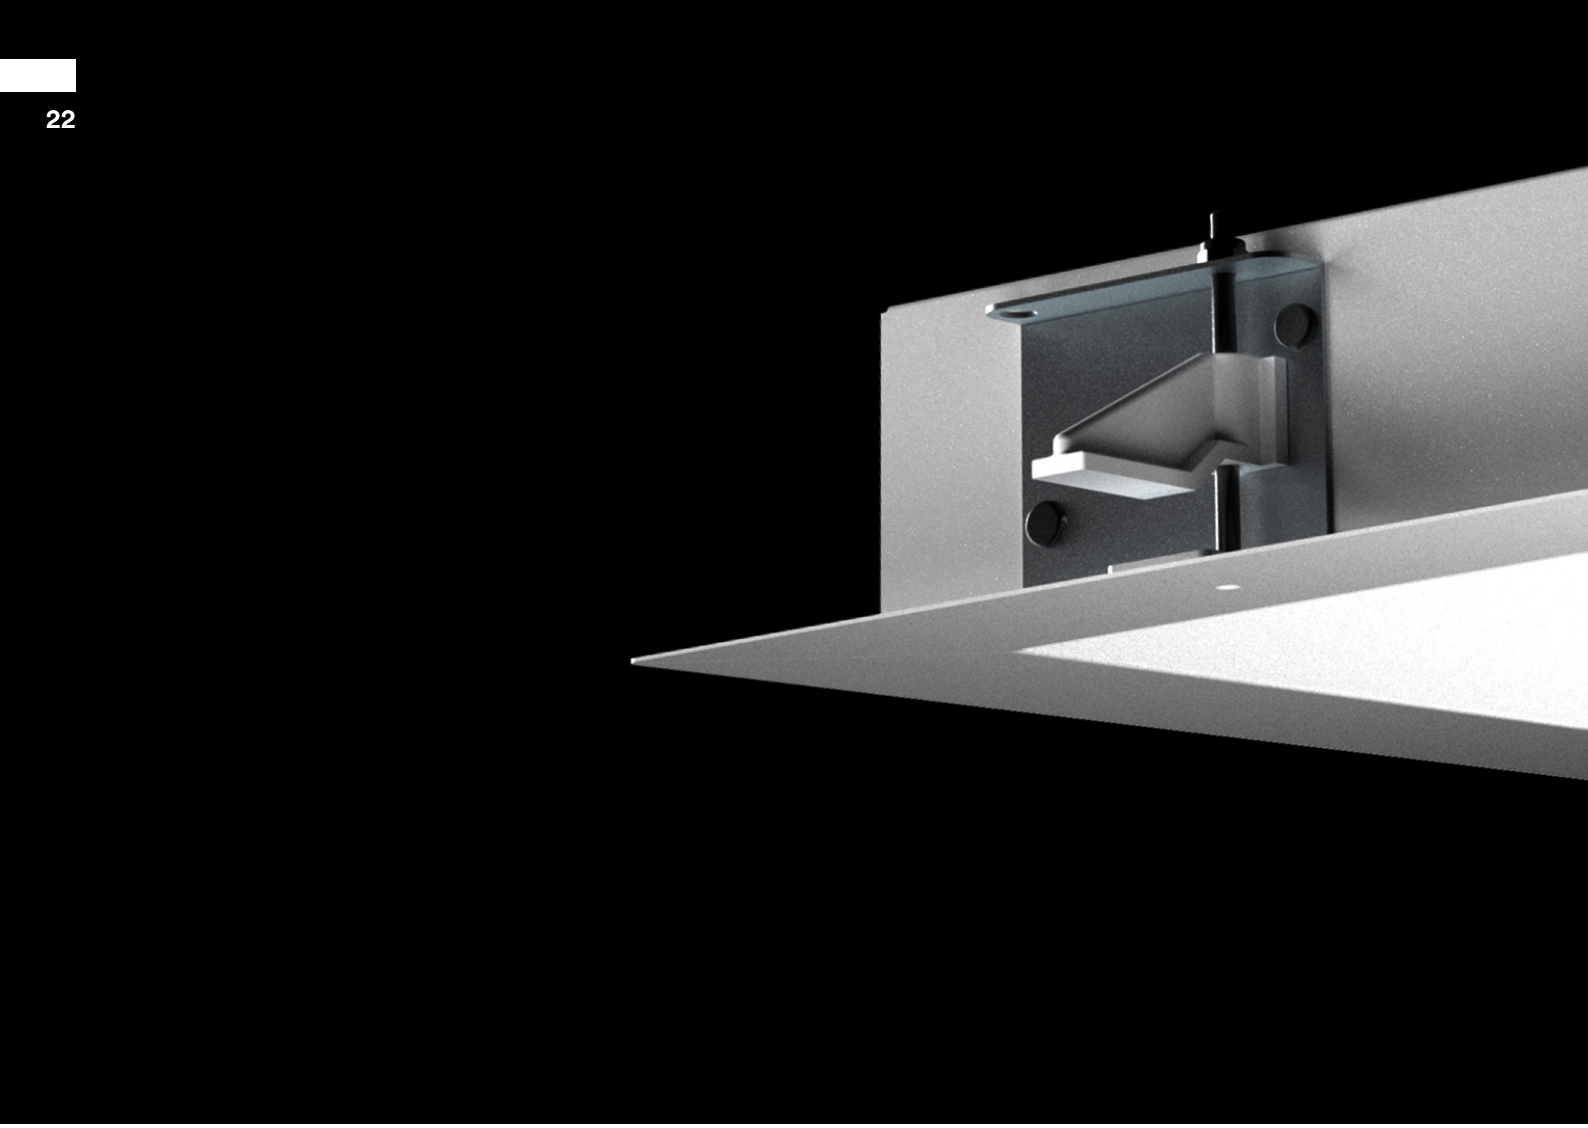

Les encastrés

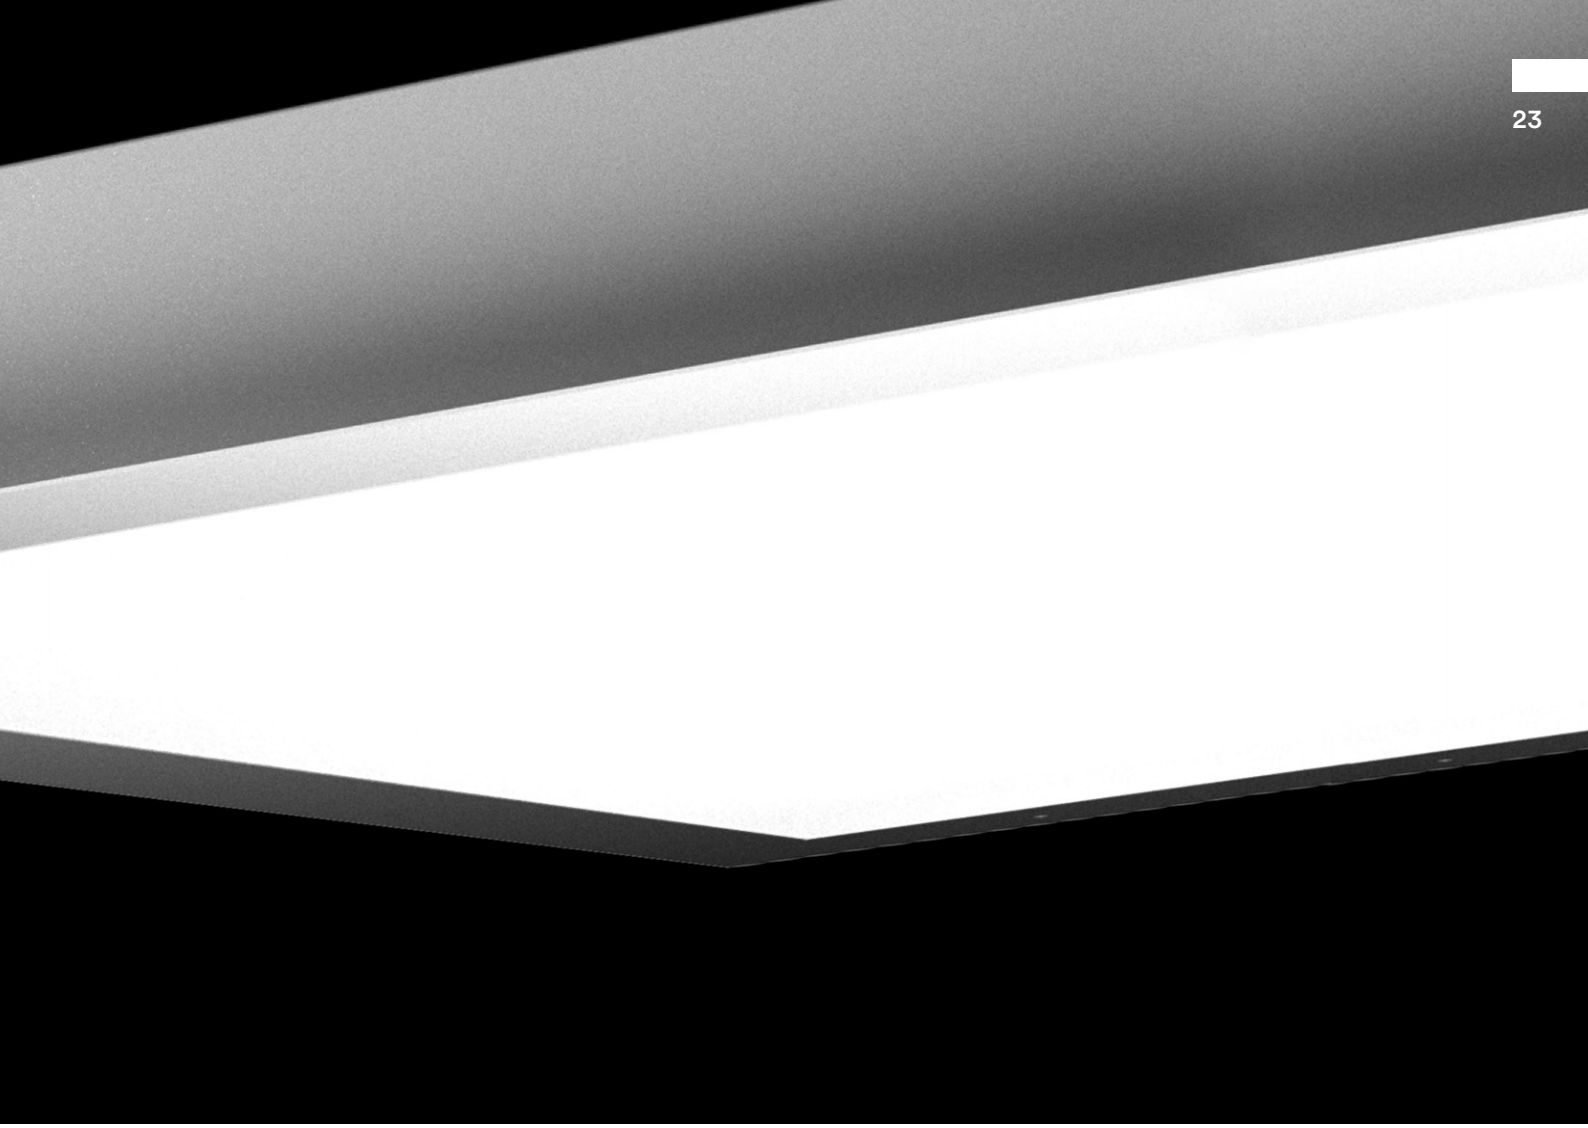

Odri 22
Opali 22
Opom 22
Gael 23
Evolux 23
Sur-mesure pour votre plafond 23
Donna Square 24
Fius 24

Odri LED




Caisson en tôle d'acier peint en blanc. Vasque en PMMA diamanté. Driver déporté classe II. Montage par le dessus, maintenu par un filin de sécurité.

Quelques options

- Optique diamantée
- Fixation plafonnier
- LED variation de blancs
- Version UGR<19

Quelques dimensions



L = 595 ; l = 595 mm; h = 40 mm

Opali LED



Caisson en tôle d'acier peint en blanc pour LED. Diffuseur en polycarbonate opale ou diamanté pour toujours plus d'options. Mettez-nous au défi de vos plafonds les plus exigeants.


Quelques options

- Drapeaux pour hauteur plafond

de 25 à 60 mm

- Montage plafonnier
- Sérigraphie optique

Quelques dimensions



L = 595, 625, 1195, 1225 mm ; l = 295, 325, 595, 625 mm; h = 62 mm

Opom LED




Caisson en tôle d'acier peint en blanc pour LED. Diffuseur en polycarbonate opale ou diamanté pour toujours plus d'options. De l'illimité à l'étriqué, de l'effilé au rembourré, il s'adapte.

Quelques options

- Version UGR<19
- Fixation plafonnier
- Sérigraphie optique
- LED variation de blancs

Quelques dimensions



L = 595, 625, 1195, 1225 mm ; l = 295, 325, 595, 625 mm; h = 62 mm

Gael LED




Caisson en tôle d'acier peint. Diffuseur en polycarbonate micro prismatique opale. Un encastré simple qui réhausse n'importe quelle pièce !

Quelques options


- Peinture teinte RAL
- Option kit plafonnier
- Détecteur de présence et luminosité

Quelques dimensions



L = 595 mm ; l = 595 mm; h = 37 mm

Evolux LED

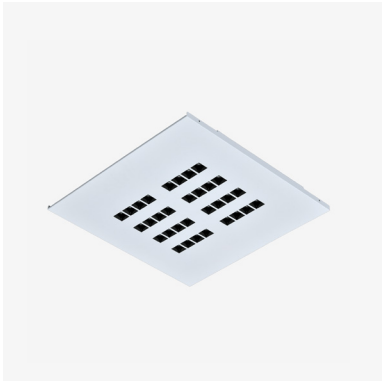


Caisson en tôle d'acier peint. Lentille et grille optiques pour un UGR inférieur à 18. À personnaliser pour devenir la touche lumineuse qui vous ressemble.

Quelques options

- Bloc optique basse luminance noir ou blanc
- Détecteur de présence et luminosité
- Option kit plafonnier

Quelques dimensions



L = 596 ou 1196 mm ; l = 296 ou 596 mm; h = 24 mm


© Sfel - CHU de Poitiers

Sur-mesure pour votre plafond

Nos encastrés sont tous disponibles en version carrée ou rectangulaire. Leurs différentes versions permettent de s'adapter à tout type de plafond et à répondre à vos besoins de maintenance.

Sur notre Opali et notre Opom, il est possible de réaliser une sérigraphie optique pour donner une nouvelle dimensions à vos espaces intérieurs. Vous pouvez choisir l'implantation, le motif et la température de couleur.

Fius LED




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Performance lumineuse et élégance au service de vos espaces.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI
- IRC>90

Quelques dimensions



Ø 185 ou 220 mm ; h = 145 ou 165 mm

Donna Square LED




Corps encastrable en acier peint blanc. Lentille et grille optiques de couleur noir pour un UGR inférieur à 18. Une lumière maîtrisée, pensée pour s'intégrer avec précision à vos plafonds sans jamais s'imposer.

Quelques options

- Alimentation gradable DALI
- Bloc optique basse luminance noir ou blanc
- IRC > 90
- Fixation par ressorts ou par languettes magnétiques

Quelques dimensions



L = 86 mm ; l = 86 mm ; h = 30 mm







La lumière, en toute discrétion.

Notre gamme d'encastrés a été conçue pour répondre aux exigences des espaces résidentiels comme professionnels. Faciles à installer, ils s'intègrent harmonieusement dans les plafonds et faux plafonds, tout en assurant un éclairage homogène et confortable.

Disponibles en différentes puissances, températures de couleur et finitions, nos encastrés s'adaptent à tous les styles et usages, du balisage discret à l'éclairage fonctionnel, en alliant durabilité, fiabilité et esthétisme.

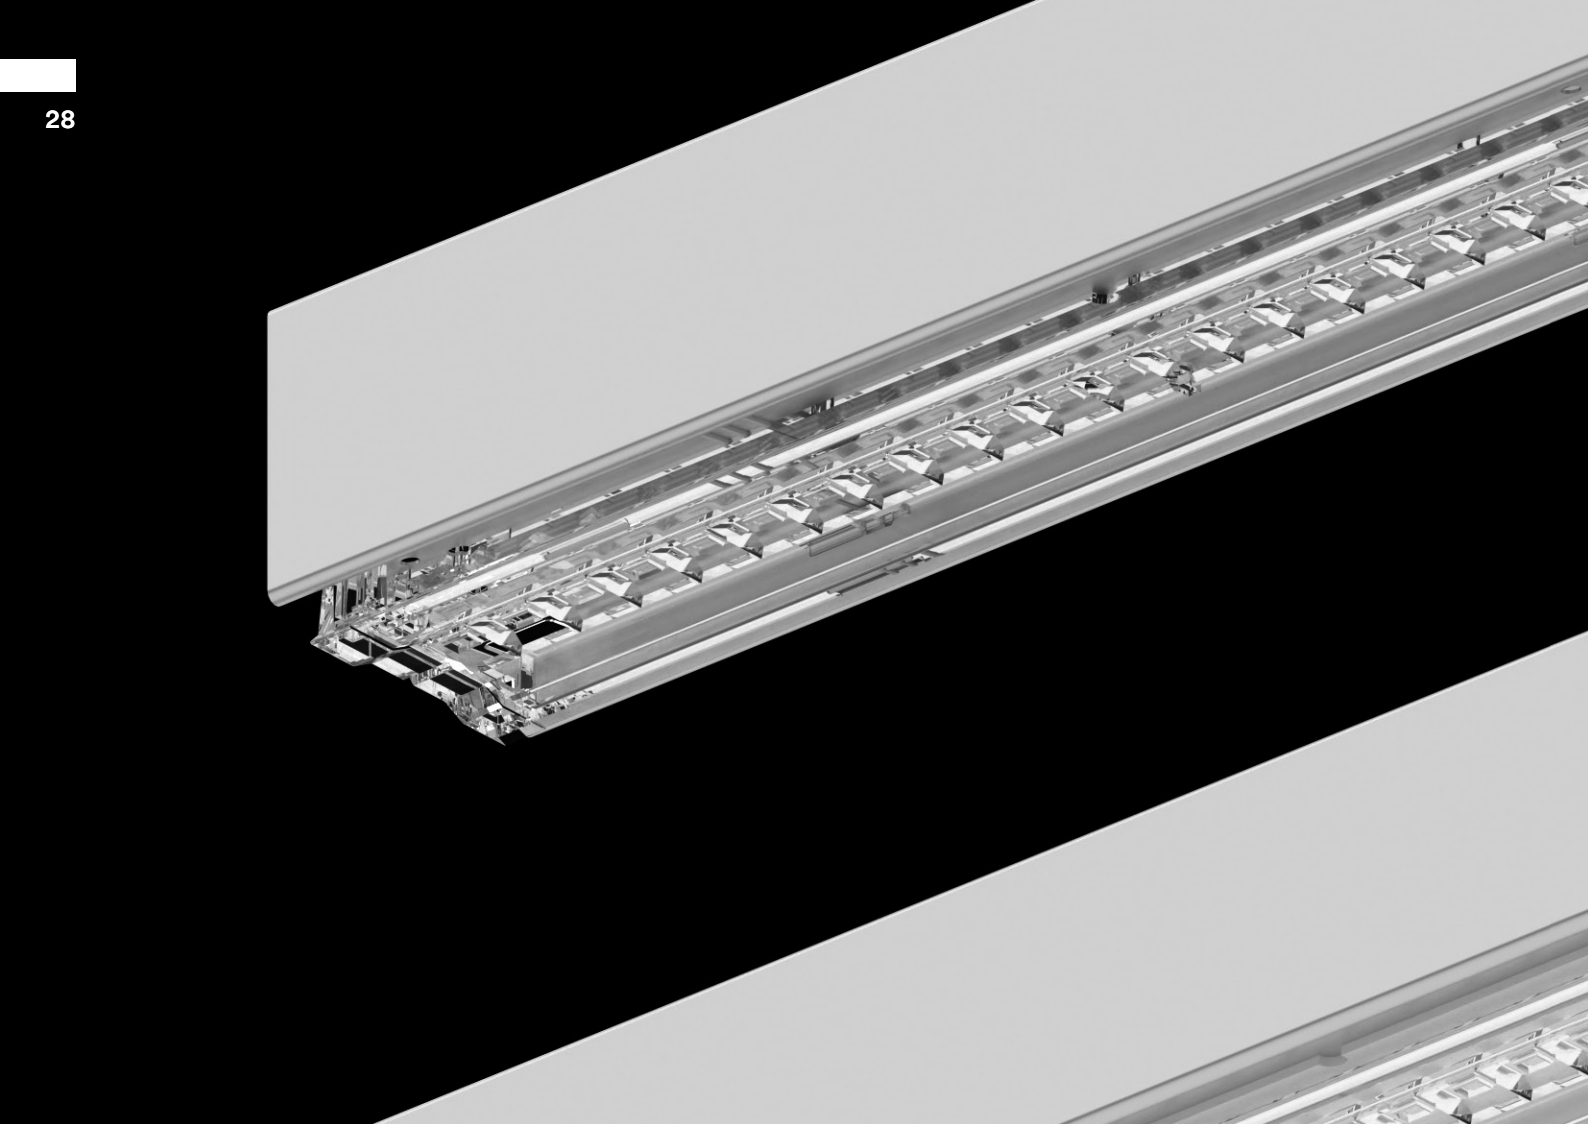

Les chemins lumineux

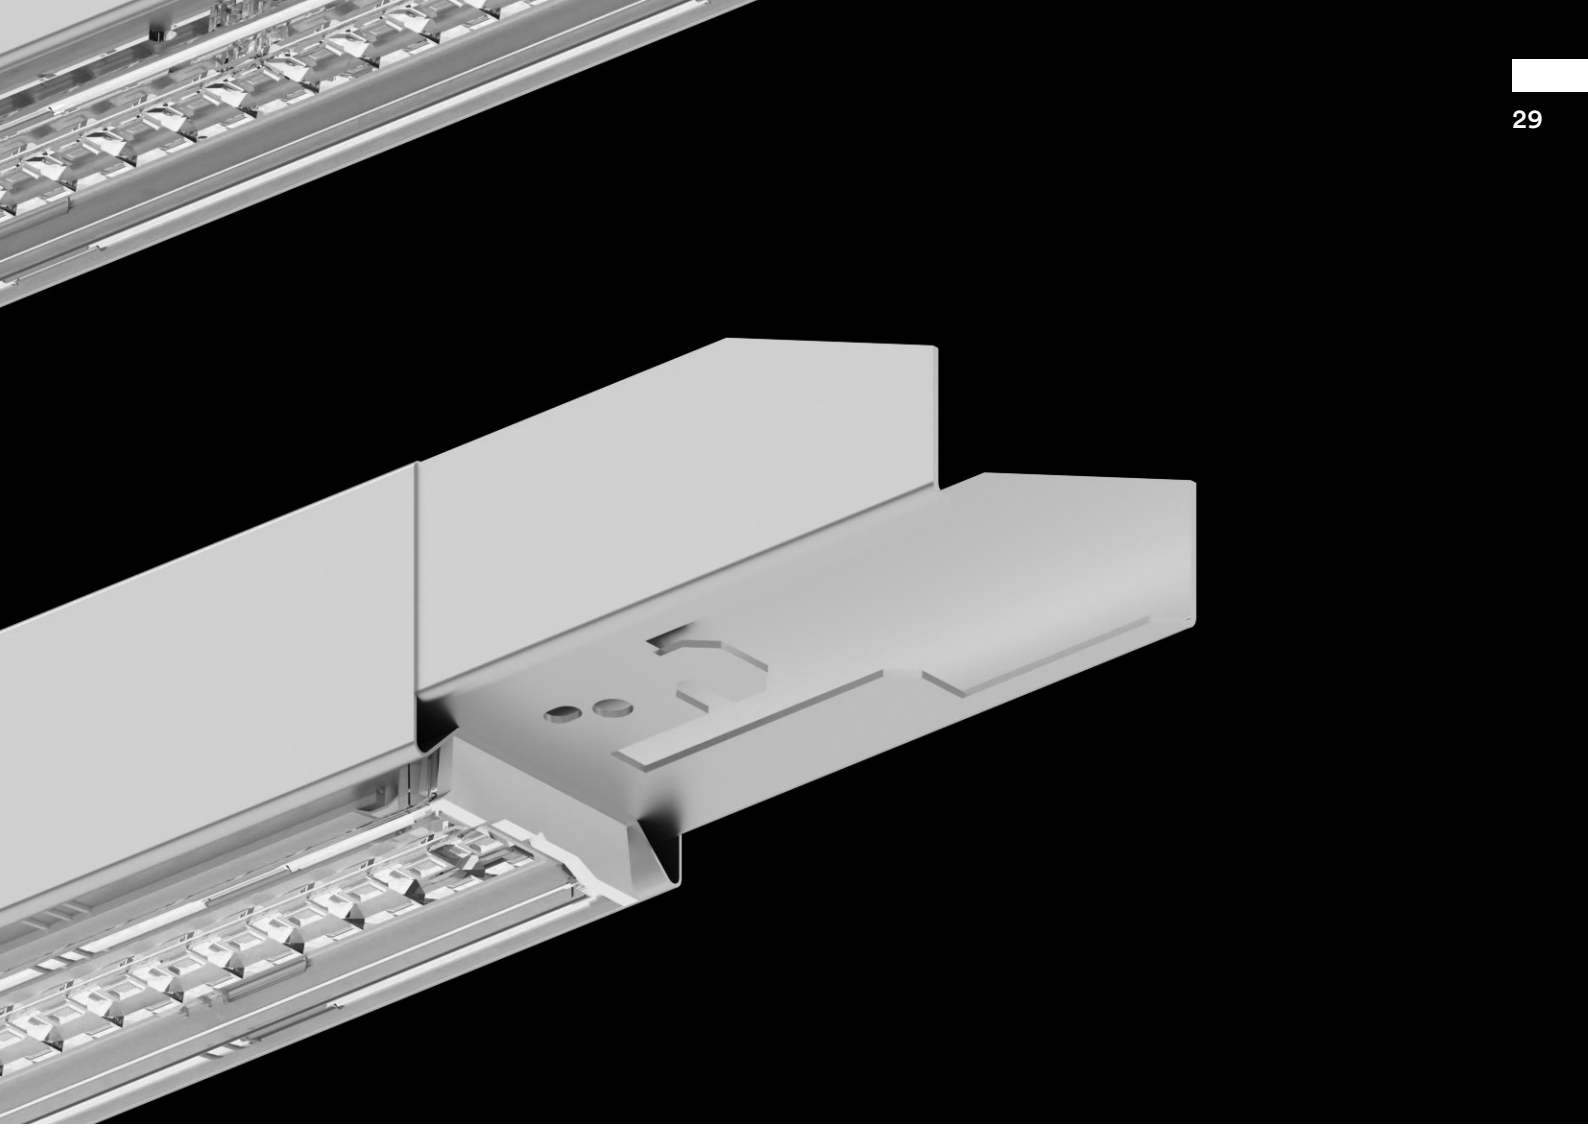

Mars 27
Sirius 27
Des lignes impeccables et rigoureuses 28

Mars LED ›□‹65 ⍓53




Profilé en aluminium, diffuseur en PMMA et LED bleue : tout pour créer une ambiance unique, seul ou en ligne.

Quelques options

- Autres teintes LED disponibles
- Mise en ligne
- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



L = 1500 ou 3000 mm ; l = 65 mm; h = 53 mm

Sirius LED ›□‹59 ⍓51




Profilé en tôle d'acier prélaqué blanc ou noir et optiques en PMMA. Eligible au CEE Tertiaire BAT-EQ-127. Envie d'harmonie ? Jouez la carte des lignes longues et continues.

Quelques options

- Support de spots d'accentuation
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



L = 1692 mm ou 3372 mm ; l = 59 mm; h = 51 mm






Des lignes impeccables et rigoureuses

Pensé pour tracer des axes forts et structurants dans l'espace, nos chemins lumineux offrent une précision exceptionnelle et un rendu graphique parfaitement maîtrisé. Grâce aux modules longs sur le Sirius, le nombre d'éléments à installer et les zones de jonctions sont réduites, limitant ainsi les points de fragilité et les ruptures visuelles.

Cette conception permet de créer des lignes lumineuses particulièrement droites, même sur de très grandes distances, pour un résultat continu et irréprochable.

La lumière se déploie en un flux homogène, sans ombre ni variation d'intensité, dessinant de véritables parcours lumineux. Idéal pour structurer les espaces de circulations.

Les spots

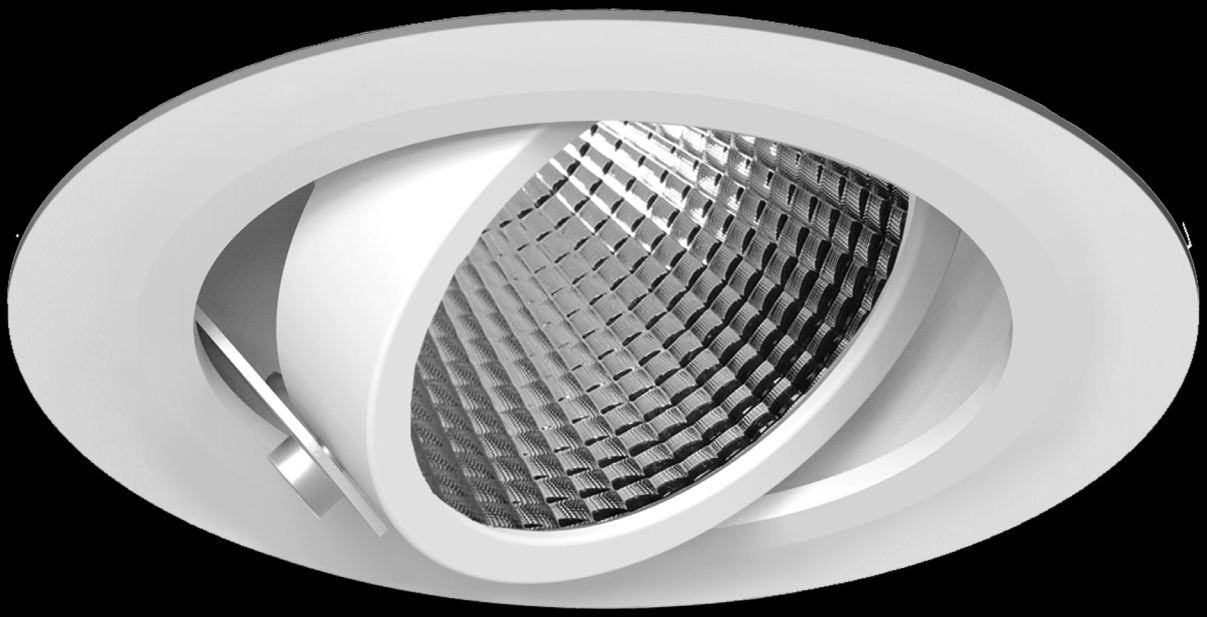

Edgar 31
César 31
Auguste 31
Max 32
Maximin 32
Nemo 32
La lumière, en toute discrétion 33

Edgar LED ∅78




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Idéal pour faux plafonds peu profonds. Minimaliste et efficace, installez-le en un clin d'œil, sans outil.

Quelques options

- IRC > 90
- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Température de couleur 2700K

Quelques dimensions



Ø 78 mm ; h = 74 mm


César LED ∅130

Corps en aluminium peint avec diffuseur opale. Installation encastrée rapide : la lumière uniforme qui sublime bureaux, commerces et hôtels sans effort.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Ø 130 mm ; h = 62 mm

Auguste LED ∅95




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Compact et orientable, pour un effet ciblé et flexible.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Ø 95 mm ; h = 44 mm

Max LED Ø130




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Orientable et plus généreux, pour un effet puissant et précis qui séduit partout.

Quelques options


- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie, 2700 K

Quelques dimensions



Ø 130 mm ; h = 80 mm

Maximin LED

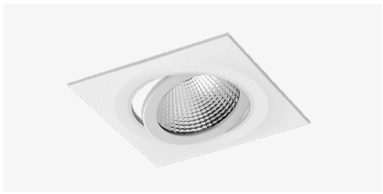




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Les angles avant tout : précision et style au carré.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie, 2 700 K

Quelques dimensions



L = 130 ou 280 mm l = 130 mm ; h = 100 mm ; Ø 130 mm

Nemo LED Ø85




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé.
À la manière d'un projecteur : éclairez là où ça compte.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : Boucherie, charcuterie, 2 700 K

Quelques dimensions



Ø 85 mm ; h = 44 mm



Les luminaires sur rail



Morgan 36
Kylian 36
Camelia 36
Ulysse 37
Pour mettre l’accent sur ce qui compte 37

Morgan LED Ø60




Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium avec réflecteur métallisé. Petit format, grande précision : éclairez juste ce qu'il faut.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Ø 60 mm ; L = 195 mm; h = 130 mm

Kylian LED Ø85




Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium avec réflecteur métallisé. Sobriété et précision pour sublimer chaque détail.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Température de couleur : charcuterie

Quelques dimensions



Ø 85 mm ; L = 250 mm; h = 140 mm

Camélia LED Ø100




Projecteur LED d'accentuation orientable en fonte d'aluminium avec réflecteur métallisé. La lumière qui impose sa présence.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Version IRC > 90

Quelques dimensions



Ø 100 mm ; L = 220 mm; h = 150 mm

Ulysse LED






Corps en aluminium extrudé peint, disponible en 2 ou 3 rangées de LED. Installation sur rail pour un éclairage efficace et économique, sans multiplier les projecteurs.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Différentes optiques disponibles

Quelques dimensions



L = 600 mm, l = 100 à 160 mm; h = 60 mm



© Sfel - Eclairer les commerces et enseignes

Pour mettre l'accent sur ce qui compte

Conçus pour mettre en valeur, nos projecteurs permettent d'accentuer les zones importantes.

Différentes températures de couleur sont disponibles, notamment celles utilisées dans les boucheries, chaque espace peut être éclairé avec justesse pour renforcer l'attractivité et la qualité perçue de l'offre.

Pour répondre à toutes les exigences d'éclairage d'accentuation, nos projecteurs se déclinent avec un large choix d'optiques. Optique symétriques, ou asymétriques assurent un éclairage efficace, tandis que la double asymétrie offre une diffusion parfaitement adaptée à l'éclairage de rayonnages sur de grandes longueurs.

Les décoratifs



Ella 40
Filament 40
Cylindre 40
Emma 41
Factory 41
Lucille 41

Ella LED




Corps en aluminium peint avec réflecteur métallisé. Le projecteur qui tient à un fil.

Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Peinture teinte RAL
- Température de couleur : Boucherie

Quelques dimensions



l = 80 mm ; h = 215 mm

Filament LED




Patère en acier peint, câble souple noir et culot plastique avec globe LED E27.
Le luminaire qui donne du fil à retordre à l'obscurité.

Quelques options

- Peinture teinte RAL

Quelques dimensions



l = 125 mm ; h = 200 mm

Cylindre LED




Base en acier avec câble coloré et abat-jour en polycarbonate transparent.
Globe LED E27 sous verrine. Quand design et lumière se racontent en un cylindre.

Quelques options

- Couleur du câble : Blanc ou noir

Quelques dimensions



l = 220 mm ; h = 250 mm

Emma LED




Corps en aluminium peint. Disponible en version LED ou ampoule E27. Sobriété suspendue : éclairez avec style.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Température de couleur : 2 700 K
- Version LED ou ampoule E27

Quelques dimensions



L = 400 mm ; h = 410 mm

Factory LED




Corps en aluminium peint avec abat-jour large type industriel. Disponible en version LED ou ampoule E27. Imposant, stylé et adaptable : illuminez vos espaces avec caractère et simplicité.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Température de couleur : 2700 K
- Version LED ou ampoule E27
- Deux diamètres disponibles Ø 40 ou Ø 60 cm

Quelques dimensions



l = 400 ou 600 mm ; h = 300 ou 330 mm

Lucille LED



Corps ajouré en bois naturel teinte claire avec source LED E27.
Chaleur naturelle et lumière douce pour sublimer vos espaces.

Quelques options

- Deux diamètres disponibles Ø 29 ou Ø 39 cm

Quelques dimensions

l = 290 ou 390 mm ; h = 220 ou 290 mm



Les grandes hauteurs



Corius 44
Cory 44
Effy 44
Gym Lens 45
Pano 45

Corius LED

LED | IP 20 | IK 08 | 650° | RAL | CE




Caisson en acier peint en blanc avec optiques PMMA étanches. Luminaire à installer en suspension. Idéal grandes hauteurs ou entrepôts logistiques.

Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- Plusieurs rangées de LED : 4 ou 6
- Pattes de suspension

Quelques dimensions



L = 582 mm ; l = 388 ou 443 mm ; h = 32 ou 49 mm

Cory LED

LED | IP 20 | IK 08 | 650° | RAL | CE




Caisson en acier peint en blanc avec optiques PMMA étanches.
En suspension ou en plafonnier, visez la très haute puissance !

Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Alimentation gradable DALI
- 1 ligne de LED par barrettes
ou 3 lignes de LED par barrettes

Quelques dimensions



L = 770 mm ; l = 580 mm ; h = 40 mm

Effy LED

LED | IP 65 | IK 08 | 650° | CE




Corps en aluminium moulé brut avec vitre en verre trempé étanche.
Réflecteur satiné. Les environnements industriels seront conquis par son étanchéité et sa robustesse.

Quelques options

- Alimentation gradable DALI

Quelques dimensions



Ø 423 mm ; h = 100 mm

Gym Lens LED




Caisson tout acier peint en blanc avec optiques PMMA et grille de protection renforcée. Fini les balles et les volants égarés !

Quelques options

- Différentes optiques disponibles
- Simple ou double allumage
- Peinture teinte RAL

Quelques dimensions



L = 1252 mm ; l = 250 mm ; h = 126 mm

Pano LED




Corps en acier peint, luminaire à installer en suspension ou en plafonnier. Faites-lui confiance, il saura vous renvoyer la balle.

Quelques options

- IP54
- Double allumage
- Equerres de mise en ligne

Quelques dimensions



L = 545, 645, 745 ,995, 1195 mm ; l = 245, 345 ou 645 mm; h = 45 mm




Les techniques



Apso 48
Lou 48
RGD 48
LN 49
Zapi 49
Zigzag 49

Apso LED ›□‹80 ⊼72

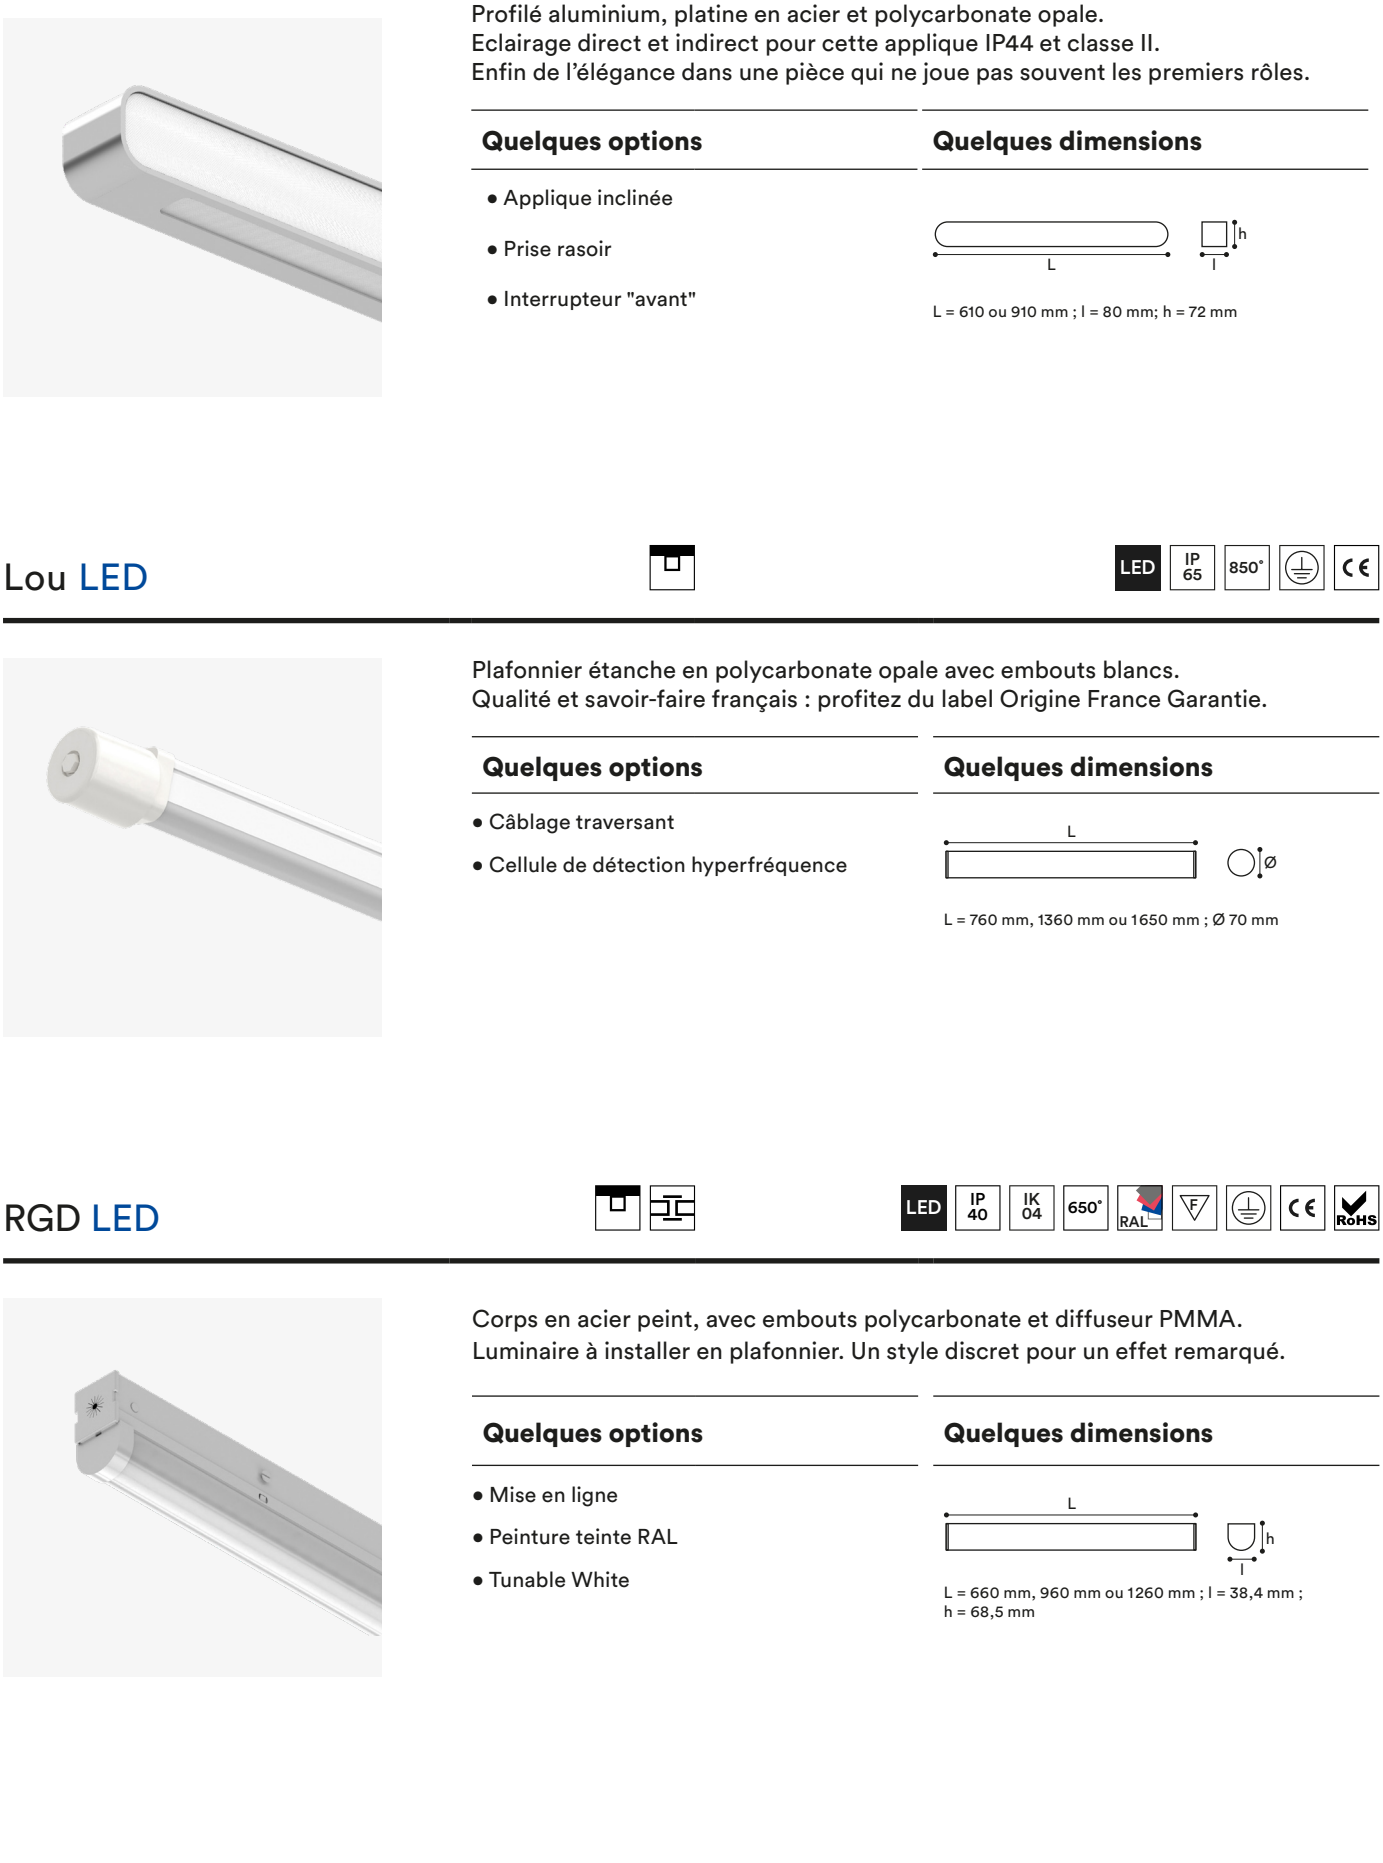

Profilé aluminium, platine en acier et polycarbonate opale.
Eclairage direct et indirect pour cette applique IP44 et classe II.
Enfin de l'élégance dans une pièce qui ne joue pas souvent les premiers rôles.

Quelques options

- Applique inclinée
- Prise rasoir
- Interrupteur "avant"

Quelques dimensions

L = 610 ou 910 mm ; l = 80 mm; h = 72 mm

Lou LED

Plafonnier étanche en polycarbonate opale avec embouts blancs.
Qualité et savoir-faire français : profitez du label Origine France Garantie.

Quelques options

- Câblage traversant
- Cellule de détection hyperfréquence

Quelques dimensions

L = 760 mm, 1360 mm ou 1650 mm ; Ø 70 mm

RGD LED

Corps en acier peint, avec embouts polycarbonate et diffuseur PMMA.
Luminaire à installer en plafonnier. Un style discret pour un effet remarqué.

Quelques options

- Mise en ligne
- Peinture teinte RAL
- Tunable White

Quelques dimensions

L = 660 mm, 960 mm ou 1260 mm ; l = 38,4 mm ;
h = 68,5 mm

LN LED 60 70

LED | IP 65 | IK 09 | 650° | F | CE




Luminaire fonderie d'aluminium de section 60 ×70 mm, nombreuses optiques possibles, LED garantie 70 000 h, montage en plafonnier, suspension ou encastré, peint en gris, gradation DALI possible.

Quelques options

- Optique clair avec lentille asymétrique
- Mise en ligne
- Peinture Noir RAL 9005

Quelques dimensions



L = 600 mm, 880 mm, 1160 mm;
l = 60 mm; h = 70 mm

Zapi LED

EXT

LED | IP 69 | IP 68 | IP 69K | IK 10 | 960° | CE | RoHS




Corps en acier electrozingué, verre trempé épaisseur 6 mm.
Un luminaire qui s'installe dans les potelets pour rester très discret. Sa lentille double asymétrie lui permet d'éclairer de haut en bas.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Fixation par compression
- Cellule de détection de mouvement

Quelques dimensions



L = 539 ou 659 mm ; l = 142 mm ; h = 69 mm

Zigzag LED

EXT

LED | IP 69 | IP 68 | IP 66 | IK 10 | 960° | RAL | F | CE | RoHS




Corps en acier peint en noir et optique en verre trempé. Luminaire à installer en applique dans les fosses de maintenance. Un réflecteur double asymétrie pour vous éclairer de la tête aux pieds.

Quelques options

- Peinture teinte RAL
- Cellule de détection
- Câblage traversant

Quelques dimensions



L = 655, 955 ou 1255 mm ; l = 275 mm ; h = 114 mm

Nos pictogrammes

- Source LED
- Source LED - E27
- Éclairage indirect
- Éclairage direct / indirect


- Plafonnier
- Applique
- Suspension
- Montage par le dessous
- Montage par le dessus
- Mise en ligne possible
- Installation sur rail possible
- Installation à l'extérieur possible

- Fixation par l'arrière fixe
- Fixation par l'arrière fixe
- Fixation par l'arrière orientable
- Encastré par le dessus
- Encastré par le dessous en gorge
- Encastré par le dessous avec collerette
- Suspentes

- Couleur personnalisable
- Indice de protection (solides & liquides)
- Indice de protection par le dessous
- Indice de protection par le dessus
- Indice de protection (énergie de choc)
- Classe I
- Classe II
- Montage sur surface inflammable
- Ne pas recouvrir par un isolant thermique
- Résistance aux essais de fil incandescent
- Conforme aux normes européennes
- Limite les substances dangereuses
- Tunable White : Variation de blancs
- Éclairage RGB
- Certification Zhaga

Un besoin spécifique ou un projet à mettre en place ?

Contactez votre interlocuteur privilégié pour vous aider

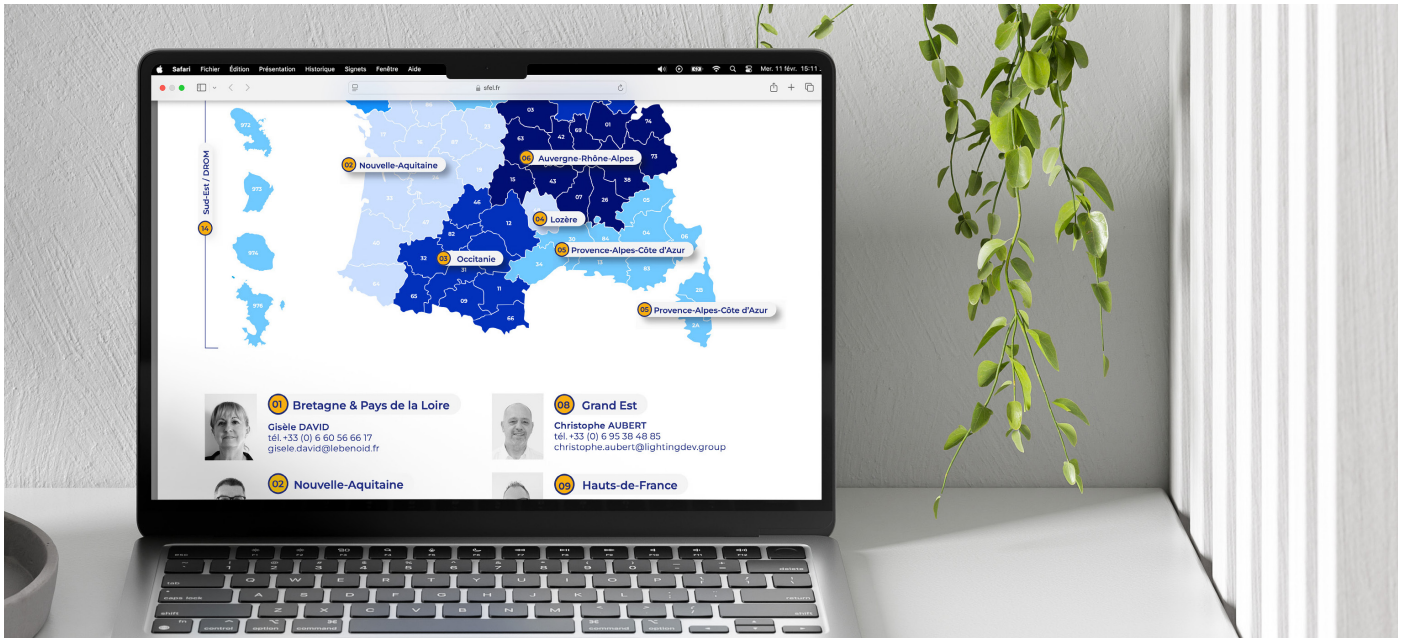

Prenez contact avec notre équipe commerciale !

En scannant ce QR code, vous serez redirigé vers une page web qui vous permettra d'entrer en relation avec l'interlocuteur idéal pour gérer votre projet.

Quel que soit votre besoin, un expert sera toujours disponible pour vous accompagner.

Vous pourrez également suivre l'avancement de votre projet à chaque étape, avec un service client à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

SFEL – La Trutte BP 50020
86501 Saulgé Cedex

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr

SAS au capital de 500 000 €
SIRET 306 794 462 00029
R.C 76 B 85 – code APE 2740Z
TVA intracommunautaire
FR 62306794462

Sfel®

www.sfel.fr