




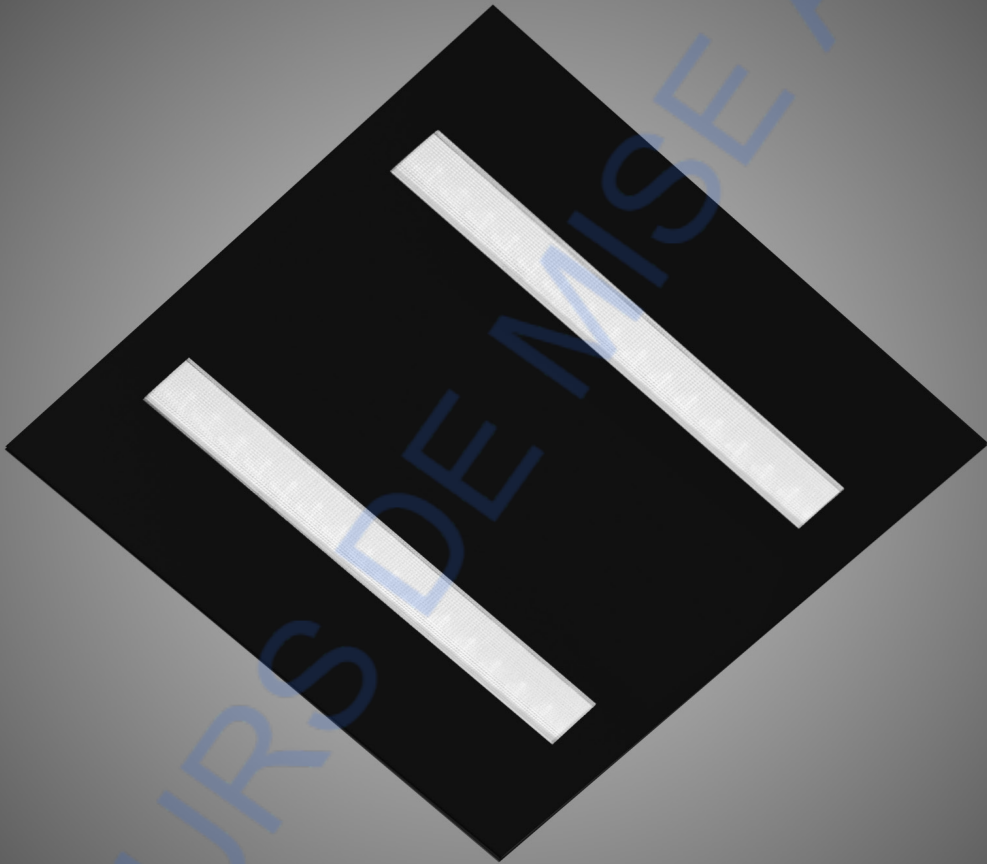

EN COURS DE MISE À JOUR

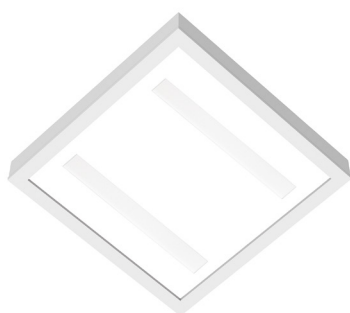

En option :
Boîtier plafonnier

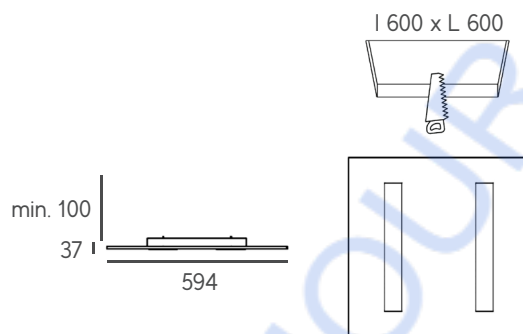

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
3500lm	3000K	>80	3775,2	3650,4	163,8	23,1
	4000K		4032,6	3900	174,9	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C $\leq$ CE

Type	Encastré d'éclairage général
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de $\pm 25^\circ\text{C}$
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	2,7 kg
Option	Gradable / Boîtier plafonnier / Détecteur
Divers	-

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : EN20-ABCDE-X

A	Nom du module	5 4	2 000 LM 3 500 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3 4	3 000 K 4 000 K
D	Connexion	2 5	Connecteur rapide Bornier
E	Optique	1	Microprismatique
X	Couleur	1 2 3 X	Blanc Noir Gris N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**