


SARU - SLADI

SUSPENSIONS

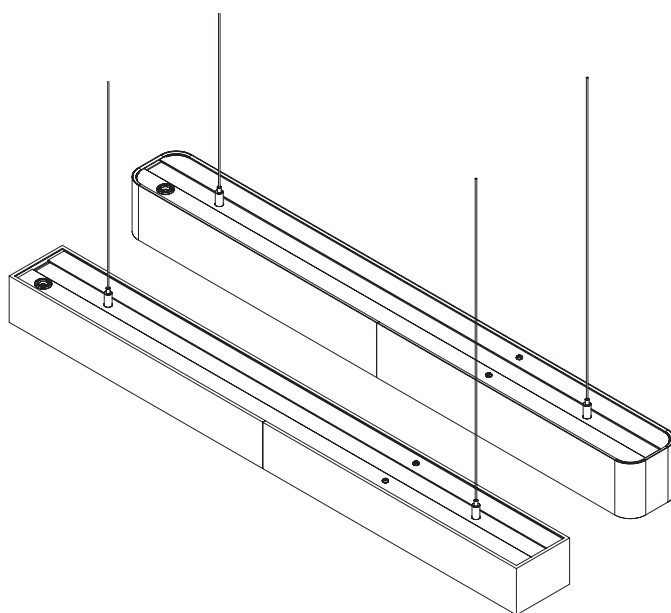

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des fils de suspension.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire	p. 2
3. Câblage	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / SARU LED

Eclairage direct

610 mm	770 lm 123 lm/W SAR206	UGR < 19 6 W	1 700 lm 113 lm/W SAR212	15 W			
910 mm	1 155 lm 123 lm/W SAR306	UGR < 19 9 W	2 550 lm 113 lm/W SAR312	22 W			
1210 mm	2 000 lm 123 lm/W SAR406	UGR < 19 16 W	3 400 lm 113 lm/W SAR412	1210 mm 30 W			

Supplément indirect

610 mm	620 lm 160 lm/W SAR../106	UGR < 19 4 W	1 200 lm 160 lm/W SAR../112	UGR < 19 9 W	1 670 lm 161 lm/W SAR../120	UGR < 19 10 W		
910 mm	1 245 lm 160 lm/W SAR../206	UGR < 19 8 W	2 400 lm 160 lm/W SAR../212	UGR < 19 18 W	3 345 lm 161 lm/W SAR../220	UGR < 19 15 W		
1210 mm	1 870 lm 160 lm/W SAR../306	UGR < 19 12 W	3 600 lm 160 lm/W SAR../312	UGR < 19 27 W	5 020 lm 161 lm/W SAR../320	UGR < 19 23 W		

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !

SARU - SLADI

SUSPENSIONS

LED

IP
20

IK
07

850°



B / SLADI

Eclairage direct


610 mm	770 lm 115 lm/W SLA206	UGR < 19 6 W	1 700 lm 113 lm/W SLA212	15 W			
910 mm	1 155 lm 115 lm/W SLA306	UGR < 19 9 W	2 550 lm 113 lm/W SLA312	22 W			
1210 mm	2 000 lm 115 lm/W SLA406	UGR < 19 16 W	3 400 lm 113 lm/W SLA412	30 W			

Supplément indirect


610 mm	620 lm 160 lm/W SLA../106	UGR < 19 4 W	1 200 lm 160 lm/W SLA../112	UGR < 19 8 W	1 670 lm 161 lm/W SLA../120	UGR < 19 10 W		
910 mm	1 245 lm 160 lm/W SLA../206	UGR < 19 8 W	2 400 lm 160 lm/W SLA../212	UGR < 19 15 W	3 345 lm 161 lm/W SLA../220	UGR < 19 18 W		
1210 mm	1 870 lm 160 lm/W SLA../306	UGR < 19 12 W	3 600 lm 160 lm/W SLA../312	UGR < 19 23 W	5 020 lm 161 lm/W SLA../320	UGR < 19 27 W		

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A / Dévisser les 2 vis.

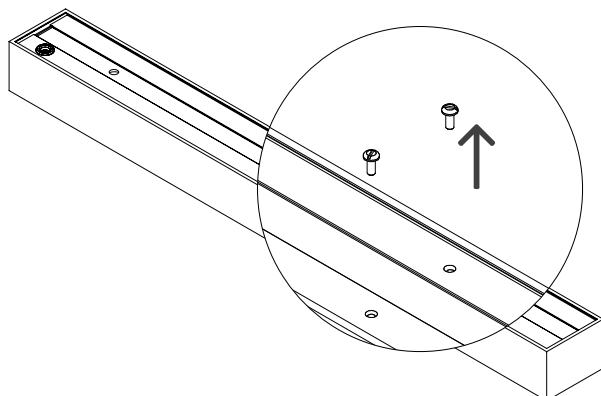


B / Retirer la platine en la faisant pivoter du côté de l'alimentation.

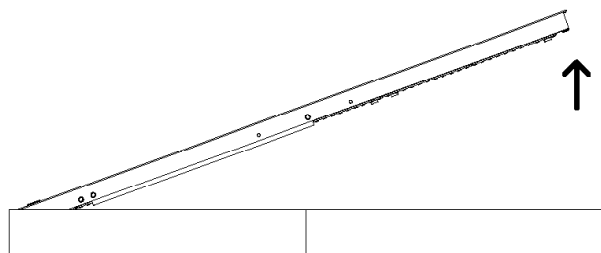


C / Déconnecter la masse.

D / Passer le câble d'alimentation dans l'appareil par le trou du passe-fils en le rentrant d'environ 50 mm.

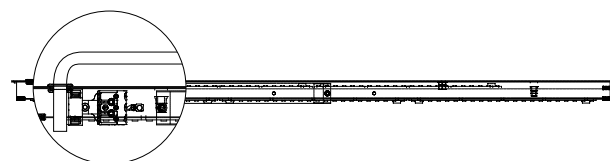

E / Faire pivoter le bornier pour faciliter le câblage et effectuer le raccordement (voir 3. CÂBLAGE).

Puis repositionner le bornier.

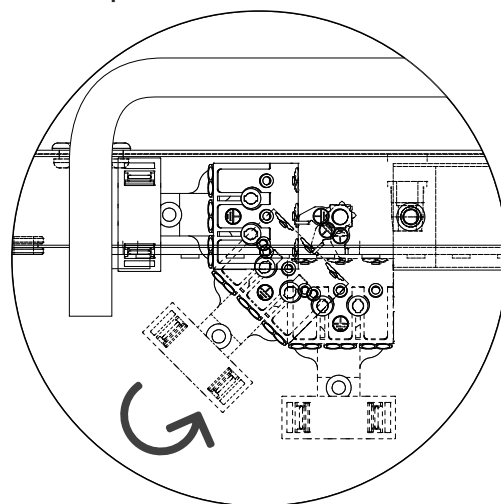

F / Reconnecter la masse du capot.

SARU - SLADI

SUSPENSIONS

LED



IP
20

IK
07


850°




G / Remettre la platine dans le corps.
Refermer avec les deux vis.

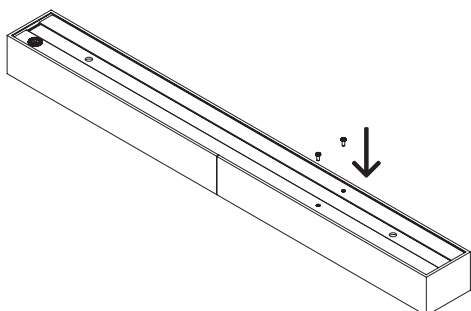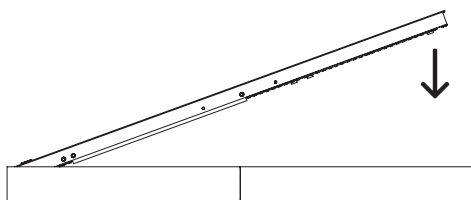

H / Visser les embouts filetés M6 dans
les inserts sur le corps.

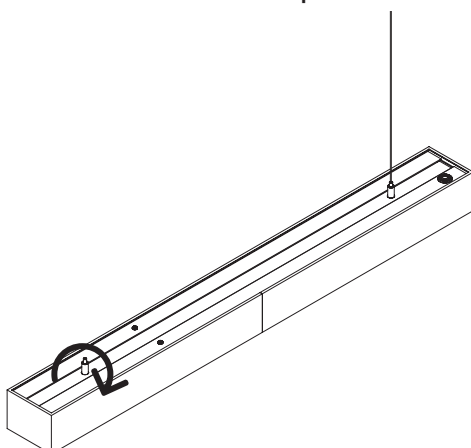


I / Accrocher les filins à votre plafond.
Passer ensuite les filins en acier (en
option) dans l'embout fileté, puis régler
la hauteur.

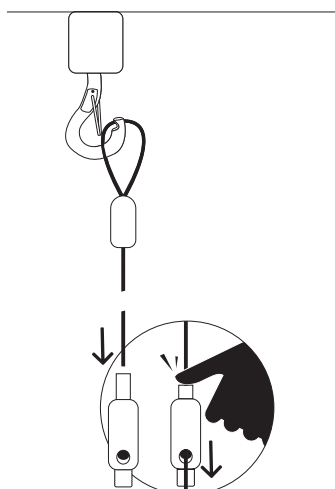


3. CÂBLAGE


Bornier



Câblage non gradable

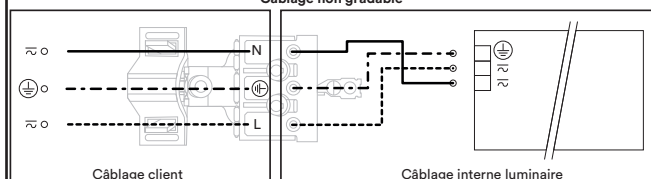

Câblage gradable par bouton poussoir

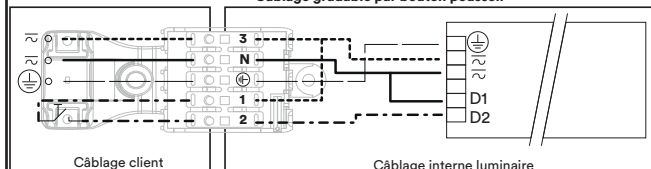

Câblage gradable DALI ou DSI

