



Descriptif

Luminaire conçu pour mise en ligne, à coupler avec les autres configurations de la gamme Hugo Structure.

Matériaux et finitions

Corps en profilé aluminium peint 60 x 80 mm, vasque en polycarbonate diamanté ou opale. En début et fin de ligne, structure fermée par embouts en tôle d'acier vissés sur le corps. Pour les éléments intermédiaires, structure ouverte sans embouts. Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 K ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80. Equipé d'un câble précablé de longueur 2 m. Fixation en suspension par deux filins acier galvanisé de 2 m (fournis), ancrés dans deux inserts filetés M8 (A). Assemblage et maintien en ligne assurés par éclissage.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80

Durée de vie


50 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3



(A)

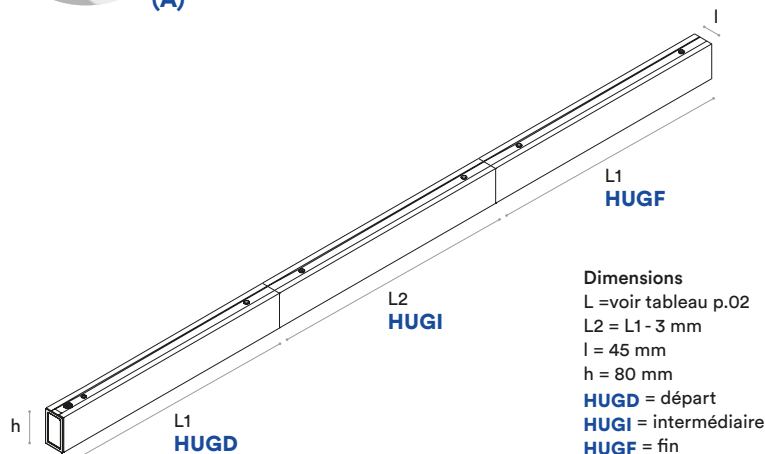

Dimensions

L = voir tableau p.02

L2 = L1 - 3 mm


l = 45 mm

h = 80 mm


HUGD = départ

HUGI = intermédiaire

HUGF = fin



Optique opale
C1



Optique
diamanté
C0D

Photométrie


Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Température ambiante de fonctionnement :

Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).



Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

1180 mm	2 961 lm 165 lm/W HUG-406	1 777 lm 99 lm/W 18 W	5 428 lm 161 lm/W HUG-412	3 318 lm 98 lm/W 34 W		
1470 mm	6 711 lm 159 lm/W HUG-506	4 094 lm 97 lm/W 42 W				
1760 mm	7 896 lm 152 lm/W HUG-606	4 773 lm 92 lm/W 52 W				
2340 mm	10 561 lm 153 lm/W HUG-806	6 337 lm 92 lm/W 69 W				

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Dans le code, remplacer le - par D (départ) ou I (intermédiaire) ou F (fin)

▲ La puissance maximale pour une ligne de HUGO est de 1000W.

Options standards

Par défaut

Position

Départ

HUGD

Intermédiaire

HUGI

Fin

HUGF

Alimentation

Electronique

B1

DALI

B4

Température de couleur

4 000 K

H40

3 000 K

H30

Optique

Opale

C1

Diamanté

C0D

RAL

Blanc RAL9003

texturé fin

K113

Noir RAL9005

texturé fin

K112

Gris RAL9006 texturé

fin

K121

Options spécifiques

• Autre teinte RAL

RAL

▲ Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Si malgré tout le soin
que nous apportons à
l'élaboration de nos fiches
techniques, vous remarquez
des erreurs, n'hésitez pas à
nous les communiquer.
Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr