


SURI AVEC LENTILLES

SUSPENSIONS & PLAFONNIER

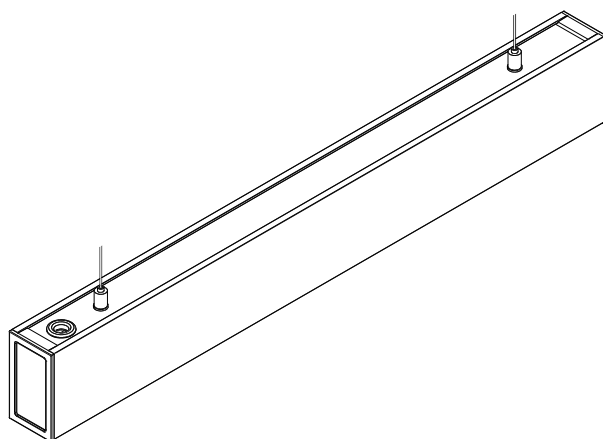

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l'appareil à l'installation des fils de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire	p. 2
3. Câblage	p. 2

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

LED

590 mm	855 lm 115 lm/W SUR206	7 W	1650 lm 110 lm/W SUR212	15 W			
890 mm	1285 lm 115 lm/W SUR306	11 W	2475 lm 110 lm/W SUR312	22 W			
1190 mm	1715 lm 115 lm/W SUR406	15 W	3300 lm 110 lm/W SUR412	30 W			
1490 mm	2145 lm 115 lm/W SUR506	19 W	4125 lm 110 lm/W SUR512	37 W			

ENTRAXES

Longueur (mm)	Entraxe (mm)
590 (mm)	440 (mm)
890 (mm)	740 (mm)
1190 (mm)	1040 (mm)
1490 (mm)	1340 (mm)

1/3

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.



Pensez au tri !


SURI AVEC LENTILLES

SUSPENSIONS & PLAFONNIER




2. VERSION SUSPENSION


A / Retirer les vis M4 à l'aide d'un tournevis cruciforme d'environ 30 mm. Ne pas les ôter complètement.




B / Retirer l'ensemble de vis, lentille, platine LED vers l'extérieur de l'appareil.




C / Visser les embouts filetés M6 dans les inserts sur le corps.

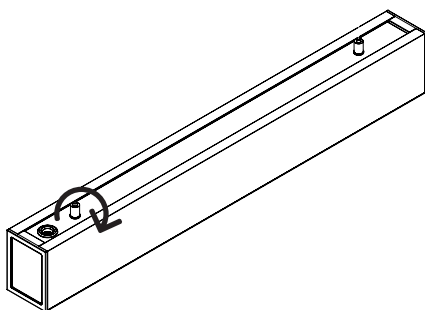


D / Accrocher les filins à votre plafond. Passer ensuite les filins en acier (en option) dans l'embout fileté, puis régler la hauteur.

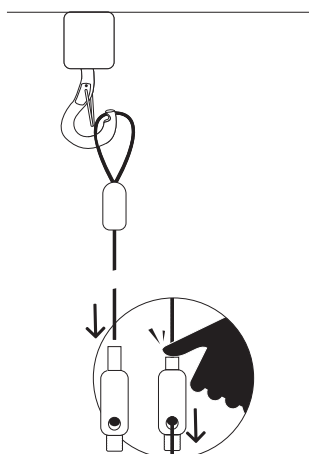

E / Passer le câble d'alimentation (Ø 11 mm maximum) dans l'appareil par le passe-fil, ensuite par le perçage oblong sur le platine driver.




F / Dénuder votre câble, connecter au bornier le fil de terre présent sur le corps (voir 3. CABLAGE).




G / Replacer la platine LED dans le corps, revisser les vis M4.

3. VERSION PLAFONNIER


A / Retirer les vis M4 à l'aide d'un tournevis cruciforme d'environ 30 mm. Ne pas les ôter complètement.



B / Retirer l'ensemble de vis, lentille, platine LED vers l'extérieur de l'appareil.



C / Passer le câble d'alimentation par le passe-fil, ensuite par le perçage oblong en face du passe-fil.



SURI AVEC LENTILLES

SUSPENSIONS & PLAFONNIER




D/ Fixer le corps au plafond avec 2 vis
Ø 4 mm (non fournies) via les inserts au
fond du caisson.


E/ Replacer la platine LED dans le corps,
revisser les vis M4.

5. CÂBLAGE


Bornier



Câblage non gradable

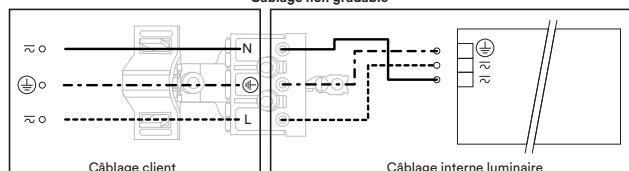

Câblage gradable par bouton poussoir

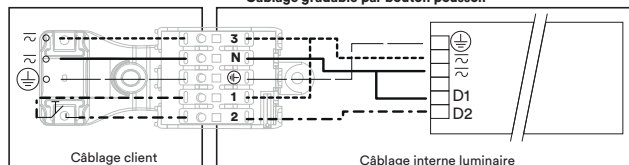

Câblage gradable DALI ou DSI

