



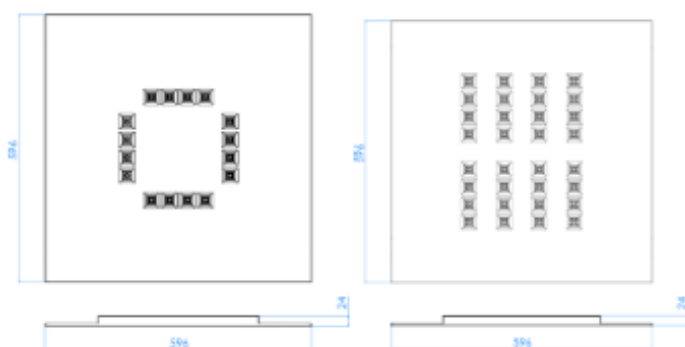

Vue de dessus



⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques p. 1
2. Montage du luminaire p. 2
3. Câblage p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

EVO 2 (A) 596 mm	3 053 lm 164 lm/W EVO2-306	3 262 lm 148 lm/W 22 W		
EVO 4 (B) 596 mm	1 522 lm 141 lm/W EVO4-306	1 415 lm 131 lm/W 11 W		
EVO 8 (C) 596 mm	3 043 lm 141 lm/W EVO8-312	2 830 lm 131 lm/W 22 W	3 344 lm 124 lm/W EVO8-320	3 110 lm 115 lm/W 27 W
EVO 8 (D) 1196 mm	2 876 lm 156 lm/W EVO8-412	2 674 lm 145 lm/W 18 W	3 503 lm 154 lm/W EVO8-420	3 258 lm 143 lm/W 23 W

1/3

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.


2. MONTAGE DU LUMINAIRE

Vérifier le contenu du carton.

A / Passer l'anneau du filin de sécurité dans un des trous prévus à cet effet.



B / Soulever le capot.




Bornier 3 pôles




Bornier 5 pôles DALI

C / Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le bornier (voir 3. Câblage, page 3).

D / Attacher solidement le filin et régler la hauteur.

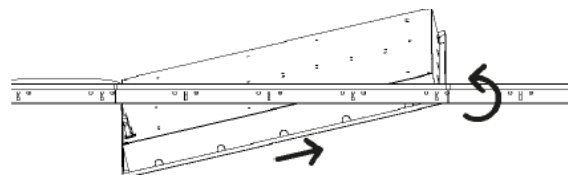


E / Faire passer le luminaire en biais à travers le faux plafond, puis le poser.

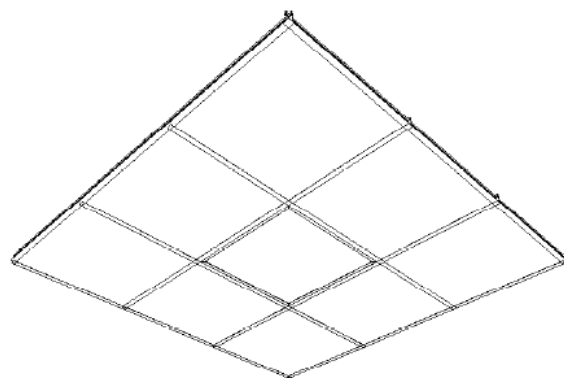


3. CÂBLAGE


Bornier

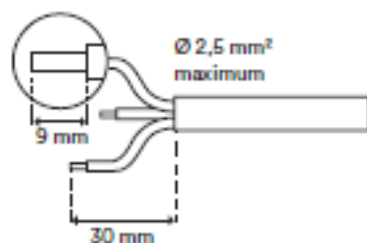

Câblage non gradable

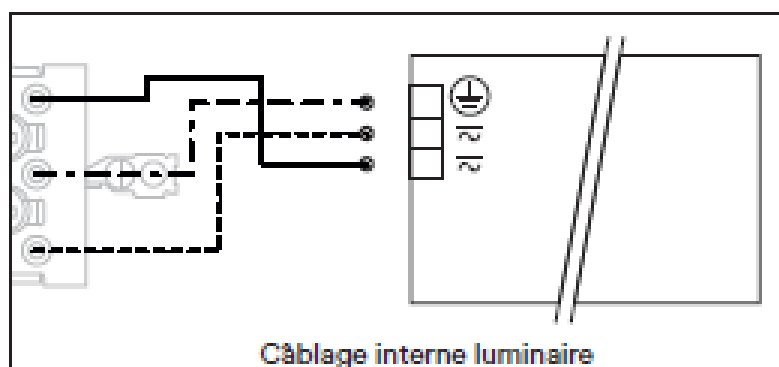

Câblage gradable par bouton poussoir

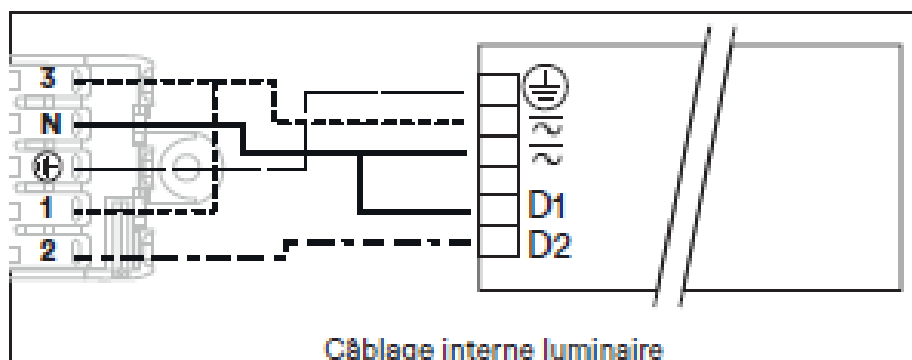

Câblage gradable DALI ou DSI

