


Tuni driver déporté LED 40

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



Descriptif

Corps en polycarbonate opale anti-UV diamètre 40 mm avec embouts en inox brillant. Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K (A). Alimentation (driver) séparée de la source lumineuse, éclairage sur toute la longueur. Branchement par connecteur Wieland au travers d'un presse-étoupe métallique M20 pour câble H07 RNF diamètre 6 à 12mm. Fixation par colliers inox à vis sur le corps polycarbonate pour entraxe variable et rotation du corps sur 360° (1).

Driver

Deux options pour cet appareil :

- Driver déporté version non-étanche : IP20 (DE), compact et capoté, il est relié au luminaire par un câble esthétique.
- Driver déporté version étanche (DE-IP), driver placé dans un fourreau étanche, relié par un câble H07 au luminaire. Plus-value par rapport à la version non-étanche.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (2).

Durée de vie


50 000 heures L80

LED



Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

- (1) Nous préconisons le positionnement des colliers aux extrémités du luminaire.
(2) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage -10 °C +40 °C).

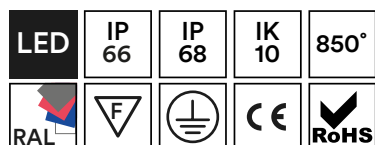

(DE-IP)

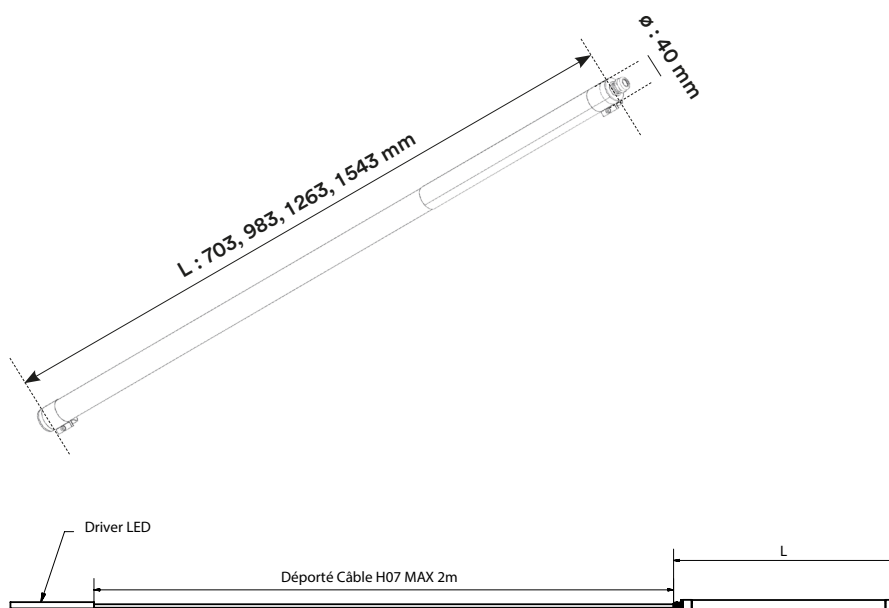

fourreau opale C1

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Tuni driver déporté LED

Ø 40

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



703 mm	1329 lm 151 lm/W TUN206-DE	1 020 lm 134 lm/W	9 W	2 591 lm 177 lm/W TUN212-DE	1 955 lm 131 lm/W	15 W			
983 mm	1994 lm 187 lm/W TUN306-DE	1 525 lm 134 lm/W	11 W	3 887 lm 171 lm/W TUN312-DE	2 930 lm 131 lm/W	23 W			
1263 mm	2 659 lm 170 lm/W TUN406-DE	2 030 lm 134 lm/W	16 W	5 183 lm 173 lm/W TUN412-DE	3 910 lm 131 lm/W	30 W			
1543 mm	3 323 lm 177 lm/W TUN506-DE	2 540 lm 134 lm/W	19 W	6 479 lm 179 lm/W TUN512-DE	4 885 lm 131 lm/W	36 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI* B4	BP avec mémoire* B6	Fonction corridor programmable** B7	DSI* B8
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Fourreau opale C1				
Driver	driver séparé distance max. 0,50 m	driver séparé distance max. 2 m			
Distance luminaire/driver déporté	Driver déporté version non étanche DE	Driver déporté étanche DE-IP			
Fixations colliers	Colliers antivandale à vis CHC inox 304L DE	Colliers version marine à vis inox CHC 316L M1	Colliers version marine à vis inox CHC 316L + passivation chlore*** M2	Collier à vis inox 316L aluminium anodisé version «piscine»*4 M3	
Classe électrique	Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

- Presse-étoupe pour câble HO7 DN 5 à 9 mm
- Cache driver esthétique en aluminium brillant (long. 460 mm)
A2
- LED variation de blancs*5
TW

Accessoires

- Filin acier avec cache blanc (la paire)
KITSUSBLANC
- Patte pour suspension verticale
SUPTU01

Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* L'option driver gradable implique une augmentation variable de la longueur, nous consulter.

** Nécessite une cellule (intégrée à l'installation, non disponible sur le produit)

*** Pour environnement fortement chloré tout en garantissant un aspect métal naturel.

** Pour environnement modérément chloré avec objectif esthétique.

*5 Gradation nécessaire

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.