

Tutto prisma R1D LED 70

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



Descriptif

Matériaux et finitions

Corps en polycarbonate opale anti-UV diamètre 70 mm. Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 ou 4 000 K (A). Embouts en silicone translucide emboîtés sur le corps et passe-câble intégré (B). Branchement par bornier automatique avec serre-câble. Fixation sur embases polycarbonate (C), maintenues par joints silicone et clipsées sur le corps pour un entraxe variable (1) rotation du corps sur 360°, passage pour vis/écrou M6.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 (2)

Durée de vie

70 000 heures L80.

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3


(1) Nous préconisons le positionnement des embases aux extrémités du luminaire.

(2) IRC > 90 disponible, nous consulter.


Température ambiante de fonctionnement :

Ta = 25 °C (plage -10 °C +40 °C).

▲ L'installation du luminaire doit se faire à l'horizontale et non à la verticale.



(A)



R1D






(B)



(C)



Embouts

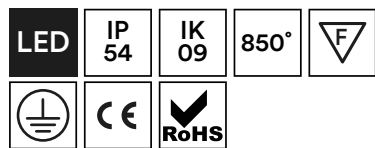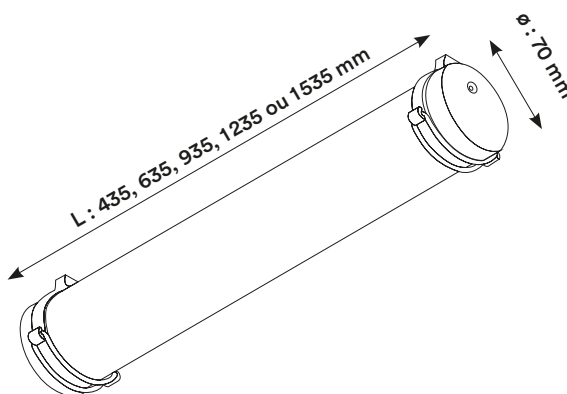

Réflecteur symétrique avec optique micro prismatique R1D

Photométrie

Unité : cd/klm

— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°



Embouts

Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Tutto prisma R1D LED

TUBULAIRE GARANTIE 5 ANS



635 mm	2591 lm 177 lm/W	1 822 lm 130 lm/W	UGR<19 15 W				
	TUT212-R1D						
935 mm	3887 lm 177 lm/W	2 734 lm 130 lm/W	UGR<19 22 W				
	TUT312-R1D						
1235 mm	5183 lm 177 lm/W	3 758 lm 131 lm/W	UGR<19 29 W				
	TUT412-R1D						
1535 mm	6479 lm 177 lm/W	5 446 lm 130 lm/W	UGR<19 37 W				
	TUT512-R1D						

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards		Par défaut				
Alimentation		Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Fonction corridor programmable* B7	DSI B8
Température de couleur		4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique		Fourreau clair avec réflecteur symétrique et optique micro prismatique R1D				
Câblage	traversant	Non traversant	Traversant TR			
	précâblage	Sans précâblage	1000 mm dénudé** P-100			
Embouts		Translucide	Bleu BL	Rouge RG	Jaune JA	Noir NR
Fixations colliers		Polycarbonate / silicone	Colliers grenouillère inox 304L F1	Collier antivandale à vis CHC inox 304L F2	Grenouillère avec inserts M6 inox 304L F11	
Cellule		Sans cellule	Détection de mouvement*** CH1			
Classe électrique		Classe I	Classe II E2			

Options spécifiques

- LED variation de blancs*
TW
- IRC > 90
H9xx

Pour plus d'accessoires ou d'options (peinture personnalisée, fourreaux, optiques, grilles, mise en ligne, driver déporté, cache driver, alimentation par le milieu, pilotage, ...) voir pages accessoires.

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée au produit ou à l'installation)

** Pour d'autres longueurs, nous consulter.

*** Cellule hyperfréquence intégrée sur platine (haute sensibilité) : les conditions d'installation (espacement entre produits, etc.) sont à valider lors de la consultation. La longueur totale du luminaire est augmentée de 110 mm (zone non éclairante). Aucune option ne peut recouvrir la cellule (grille ou similaire).

** Gradation nécessaire

 Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.