



Descriptif

Matériaux et finitions

Luminaire composé de deux bras chacun, raccordés par un angle de 60° (A), 90° (B) ou 120° en standard (C). Possibilité d'autres angles sur demande (D). A coupler avec les autres configurations de la gamme HUGO (HUGO droit ou HUGO mise en ligne).

Corps en profilé aluminium peint 60 x 80 mm, vasque en polycarbonate microprismatique ou opale. Plusieurs finitions possibles : structure fermée par embouts en tôle d'acier vissés sur le corps (E) ou structure ouverte avec système d'éclissage pour mise en ligne (F) ou structure semi-ouverte (fermée d'un côté par un embout et ouverte pour mise en ligne de l'autre côté) (G) (H).

Platine en tôle d'acier peint en blanc intégrant les barrettes LED 3 000 K ou 4 000 K, avec un IRC supérieur à 80.

Equippé d'un câble précablé de longueur 2 m.

Fixation en suspension par deux filins acier galvanisé de 2 m (fournis), ancrés dans deux inserts filetés M8 (I).

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80.



Durée de vie

50 000 h L80.


LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 1 : risque faible (aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisations). SDCM = 3

Température ambiante de fonctionnement :
Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).

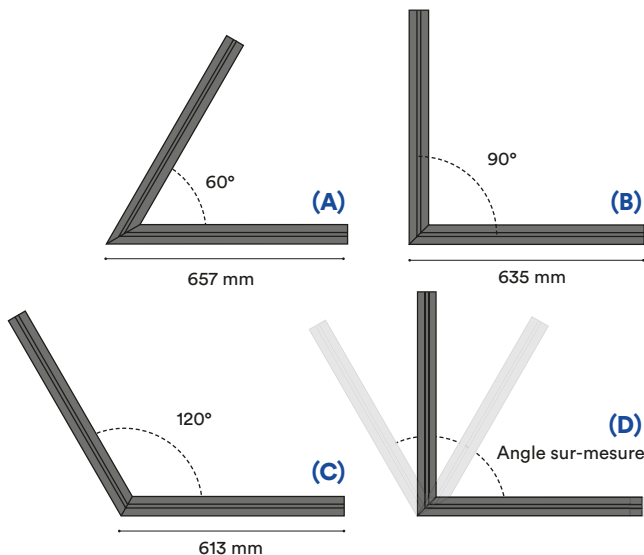

Optique opale
C1



Optique
diamanté
C0D


Photométrie

Unité : cd/klm


— C = 90.0/270.0°

— C = 0.0/180.0°


Fermé par embouts* (E)





Ouvert sans embouts* (F)

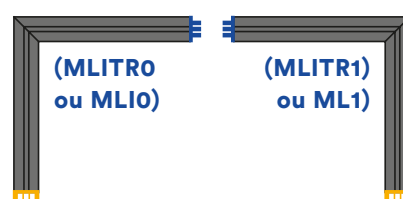

Semi-ouvert côté début (début ouvert, fin fermé par embout)* (G)

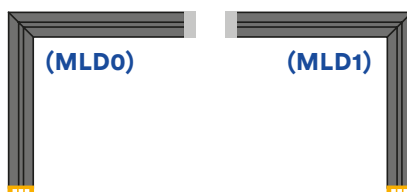

Semi-ouvert côté fin (début fermé par embout, fin ouverte)* (H)

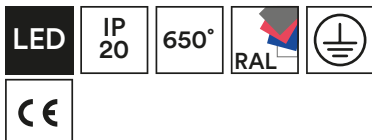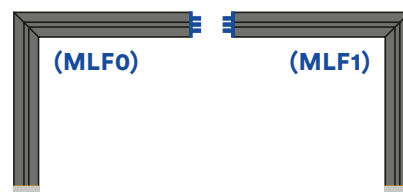

 Connecteur mâle
 Connecteur femelle
 Embout

*Configuration disponible sur tous les angles

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Angle 60°	2 961 lm 165 lm/W HUG406AG60	1 777 lm 99 lm/W 18 W	5 429 lm 160 lm/W HUG412AG60	3 318 lm 98 lm/W 34 W			
Angle 90°	2 961 lm 165 lm/W HUG406AG90	1 777 lm 99 lm/W 18 W	5 429 lm 160 lm/W HUG412AG90	3 318 lm 98 lm/W 34 W			
Angle 120°	2 961 lm 165 lm/W HUG406AG120	1 777 lm 99 lm/W 18 W	5 429 lm 160 lm/W HUG412AG120	3 318 lm 98 lm/W 34 W			

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options de structures	Par défaut				
Extrémités	Fermées (par embouts)	Ouvertes (sans embouts), connexion femelle et/ ou mâle MLITRO	Ouvertes (sans embouts), connexion mâle et/ou femelle MLITR1	Ouvertes (sans embouts, non traversant)* Connexion femelle et/ou mâle MLIO**	Ouvertes (sans embouts, non traversant)* Connexion mâle et/ ou femelle MLI1**
		Semi-ouvertes côté début (début fermé par embout, fin ouvert), connexion femelle et/ou mâle MLDO**	Semi-ouvertes côté début (début fermé par embout, fin ouvert), connexion mâle et/ou femelle MLD1**	Semi-ouvertes côté fin (début ouvert, fin fermé par embout), connexion femelle et/ou mâle MLFO**	Semi-ouvertes côté fin (début ouvert, fin fermé par embout), connexion mâle et/ou femelle MLF1**
Options standards	Par défaut				
Alimentation	Electronique B1	DALI B4			
Température de couleur	4 000 K H40	3 000 K H30			
Optique	Opale C1	Diamanté C0D			
RAL	Blanc RAL9003 texturé fin K113	Noir RAL9005 texturé fin K112	Gris RAL9006 texturé fin K121		

Options spécifiques

- Autre teinte RAL
RAL
- Autre angles ou longueurs sur mesure
Nous consulter

▲ Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.
▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr