


TUNI 360

MAINTENANCE




⚠ Le remplacement d'un luminaire nécessite obligatoirement 2 personnes qualifiées.

⚠ Placez-vous sur une structure stable afin d'effectuer cette opération de manière sécuritaire.


Notice de maintenance : TUNI 360

1. DÉMONTAGE :

A / Couper le courant.




B / Retirer la vis Ø 4 longueur 10 mm (clé six pan N°3) ainsi que son flasque d'un côté puis le passe fil transparent et son flasque.



C / Retirer le fourreau.



D / Retirer les 2 vis Ø4 longueur 25 mm (clé six pan N°3) au niveau des embouts.

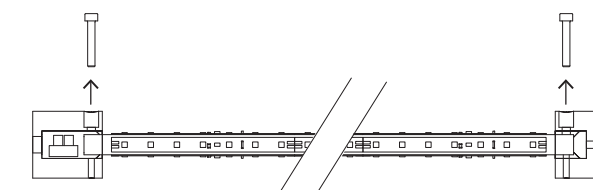

⚠ Attention

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Pour l'entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

E / Retirer le domino de l'embout côté passe fils puis retirer les embouts.




F / Déconnecter les fils au niveau du domino et remplacer l'ancienne platine par la nouvelle en la reconnectant au domino.

G / Placer le domino dans l'embout. Remettre la platine LED dans les embouts.



H / Visser les 2 vis Ø4 longueur 25 mm (clé six pan N°3) au niveau des embouts.

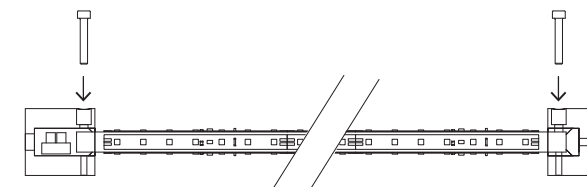

1/2

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos fiches techniques, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Les illustrations sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78

contact@sfel.fr

www.sfel.fr

ecosystem

SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.




Pensez au tri !


TUNI 360

MAINTENANCE

I/ Remettre la platine dans le fourreau.



J/ Serrer le passe fil avec flasque et ensuite la vis Ø 4 longueur 10 mm (clé six pan N°3) avec flasque pour fermer le luminaire



K / Remettre de courant.

